

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ VO-PatAIR®-F



- Устанавливаются в системах вытяжной противодымной вентиляции – системы дымоудаления;
- Условия работы: максимальная температура 600° С, время работы не менее 120 мин.;
- Климатическое исполнение для умеренного и холодного климата с возможностью работы на открытом воздухе.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

VO-PatAIR® — F — 4 — 10/20CA — Нэл — 4 — УЗ

Тип вентилятора —

Номер вентилятора —

Код рабочего колеса —

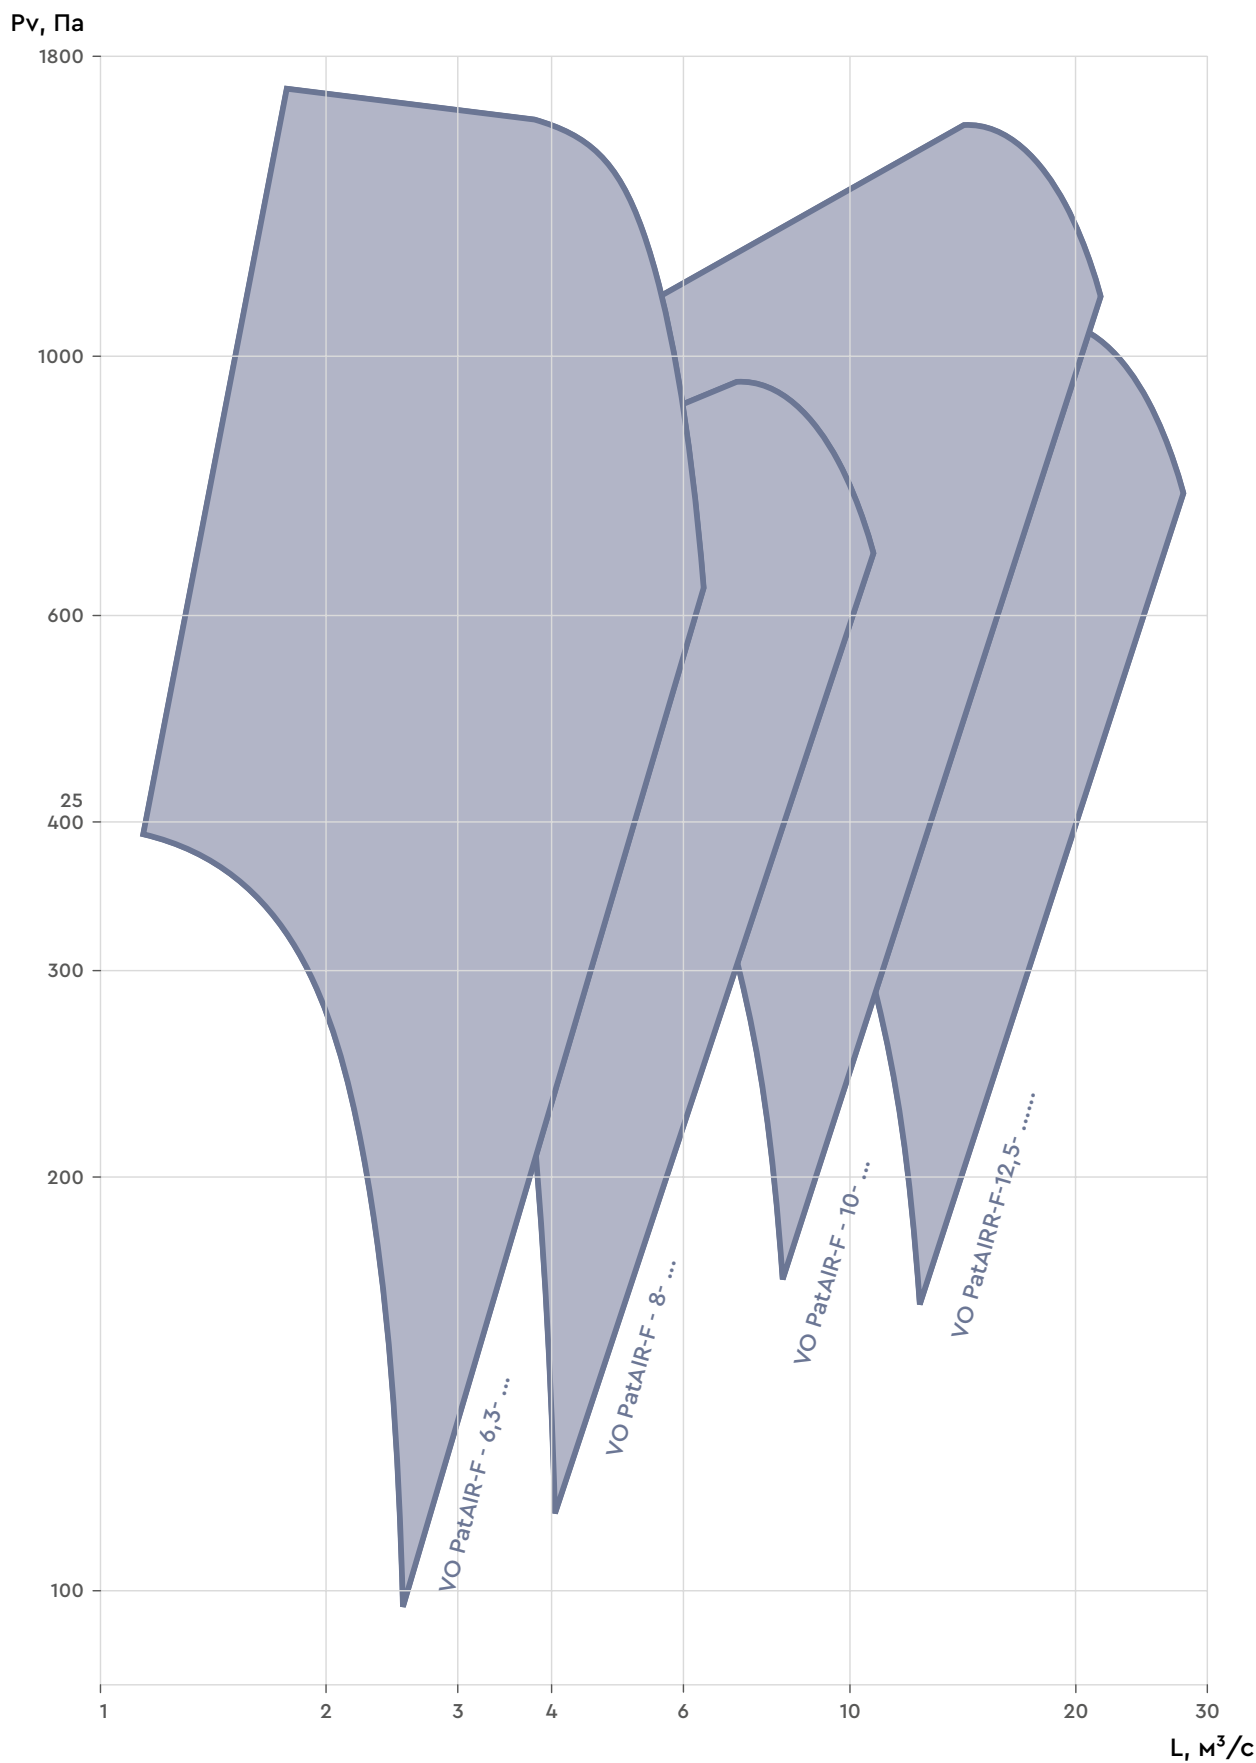
Мощность эл. двигателя, кВт —

Число полюсов эл. двигателя —

Климатическое исполнение вентилятора

по ГОСТ 15150-69 по умолчанию исполнение УЗ —

Сводные характеристики вентиляторов VO-PatAIR®-F



VO-PatAIR®-F-4

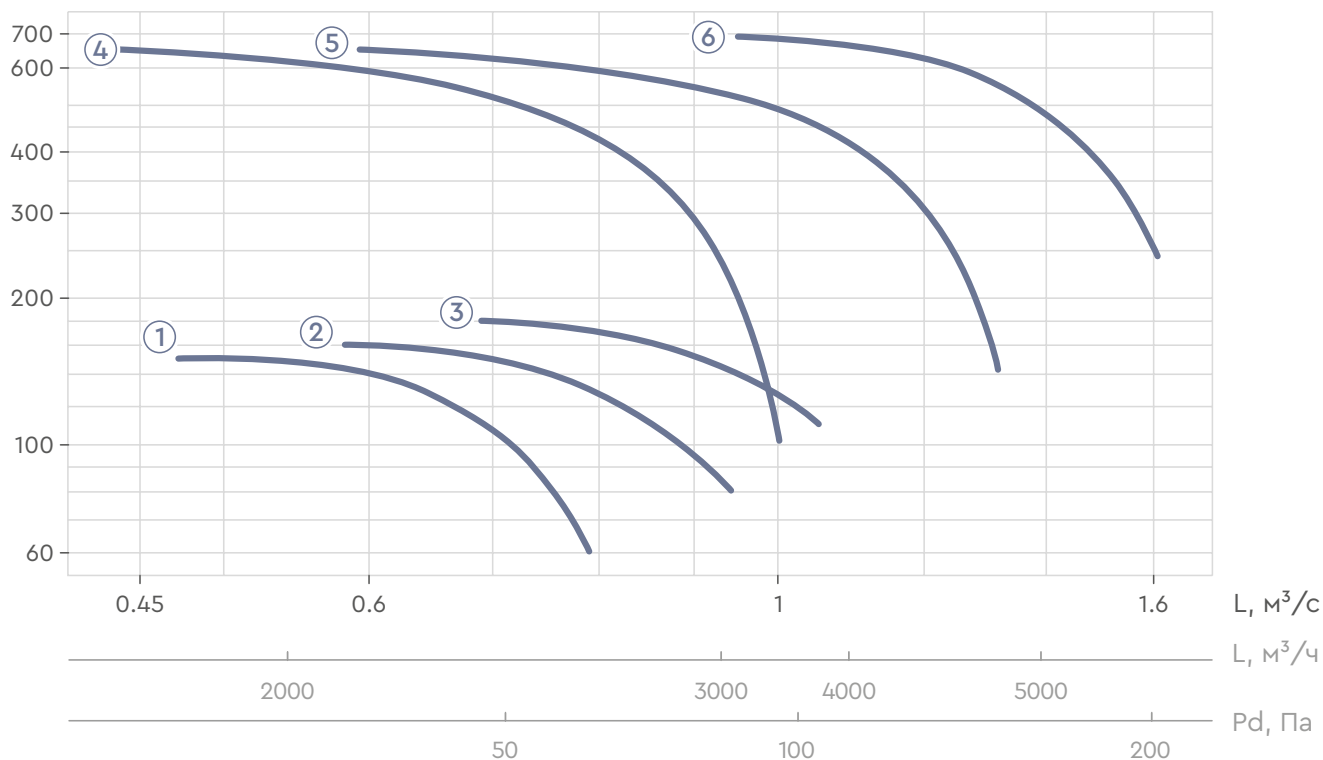
 P_v , Па


График	Код колеса	n_{pk} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N_d , кВт	Тип	
1	12/25	1380	4	0,25	63A4	45
2	12/30	1380	4	0,25	63A4	45
3	12/35	1380	4	0,25	63A4	45
4	12/15CA	2780	2	0,75	71A2	55
5	12/20CA	2780	2	1,1	71B2	60
6	12/25CA	2780	2	1,1	71B2	60

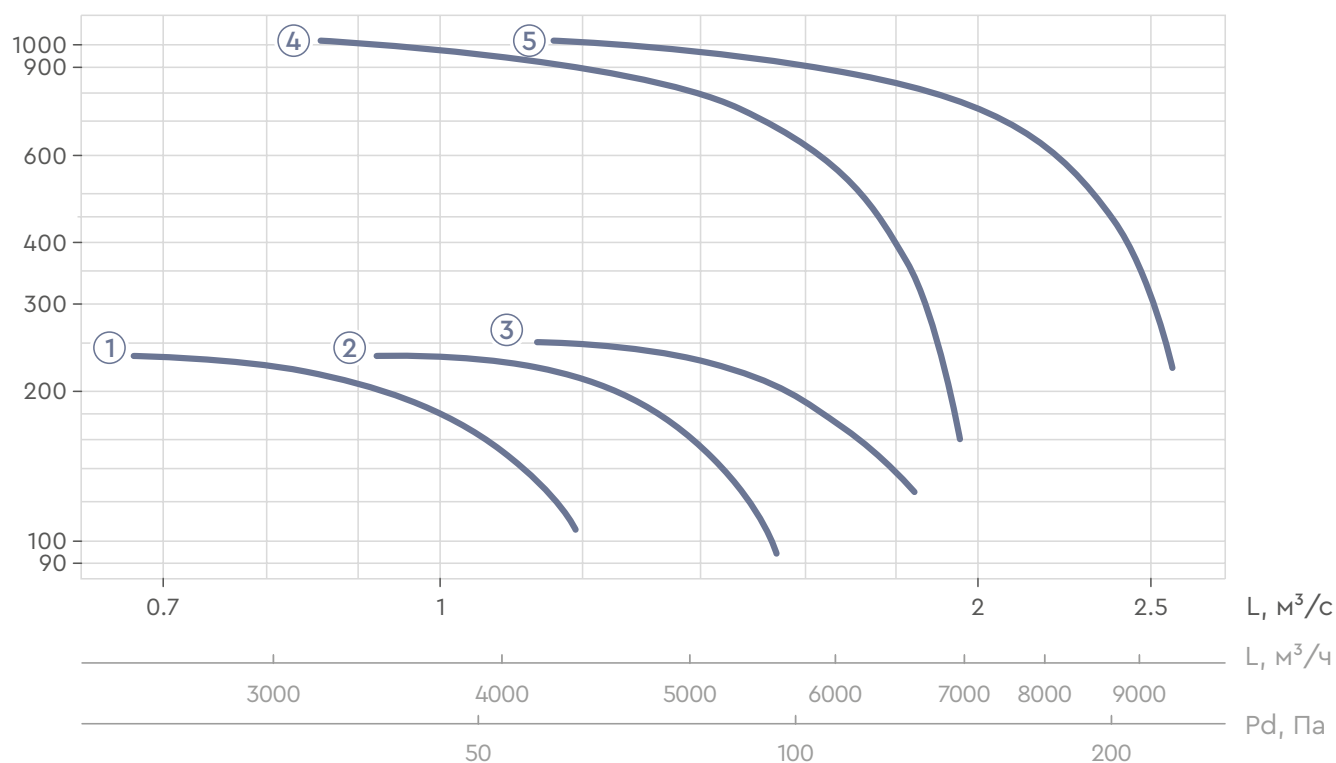
VO-PatAIR®-F-5
 P_v , Па


График	Код колеса	n_{pk} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N_d , кВт	Тип	
1	12/20	1380	4	0,37	63B4	65
2	12/25	1380	4	0,55	71A4	70
3	12/30	1380	4	0,75	71B4	70
4	12/15CA	2780	2	2,2	80B2	90
5	12/20CA	2780	2	3,0	90L2	90

VO-PatAIR®-F-6,3

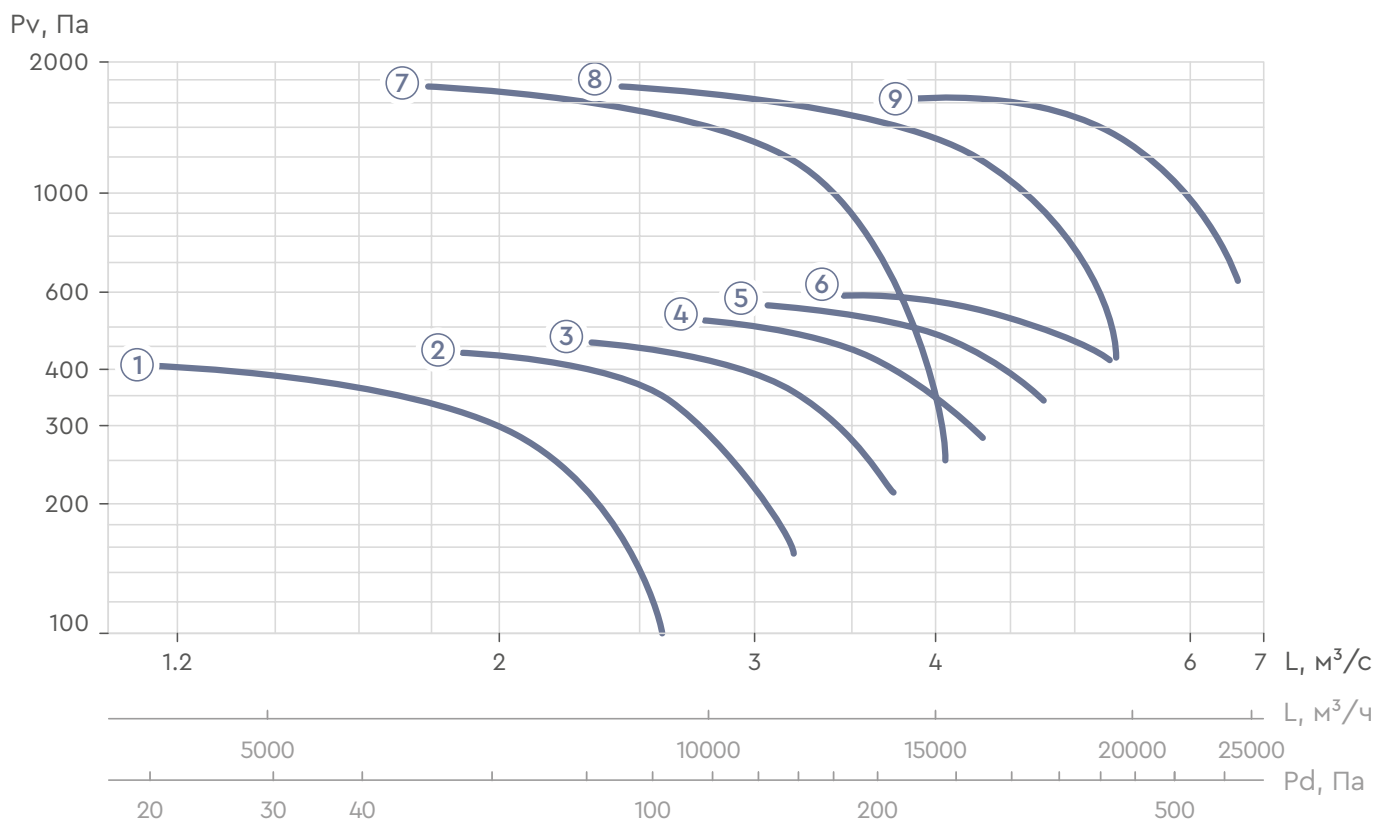


График	Код колеса	n _{рк} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N _з , кВт	Тип	
1	12/20	1370	4	1,1	80A4	120
2	12/25	1370	4	1,5	80B4	120
3	12/30	1400	4	2,2	90L4	130
4	12/35	1400	4	2,2	90L4	130
5	12/40	1400	4	3,0	100S4	135
6	12/45	1400	4	4,0	100L4	140
7	12/15	2850	2	7,5	112M2	185
8	12/20CA	2850	2	11,0	132M2	230
9	12/25	2850	2	11,0	132M2	230

VO-PatAIR®-F-7,1

P_v , Па

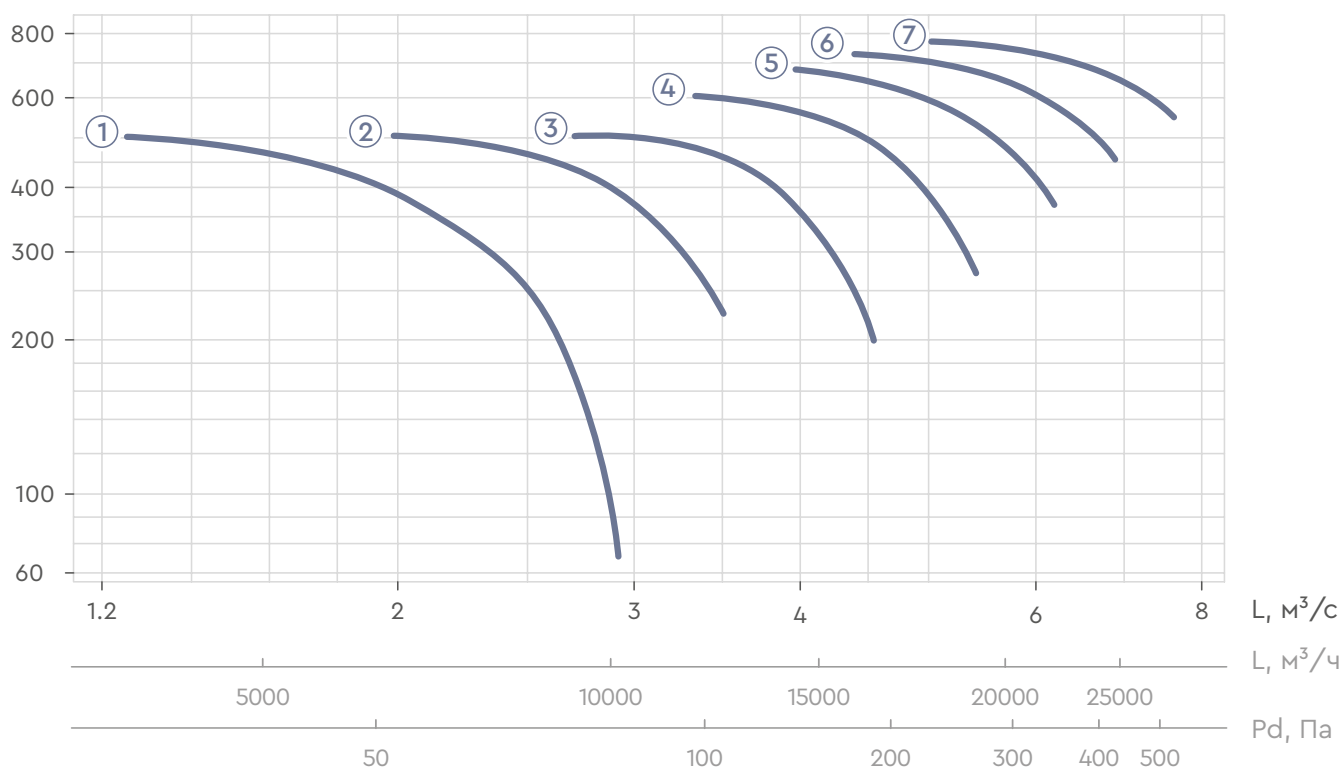


График	Код колеса	n_{pk} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N_s , кВт	Тип	
1	12/15	1400	4	1,5	80B4	140
2	12/20	1400	4	2,2	90L4	150
3	12/25	1400	4	3,0	100S4	160
4	12/30CA	1400	4	4,0	100L4	165
5	12/35CA	1400	4	4,0	100L4	165
6	12/40CA	1410	4	5,5	112M4	180
7	12/45CA	1410	4	7,5	132S4	190

VO-PatAIR®-F-8

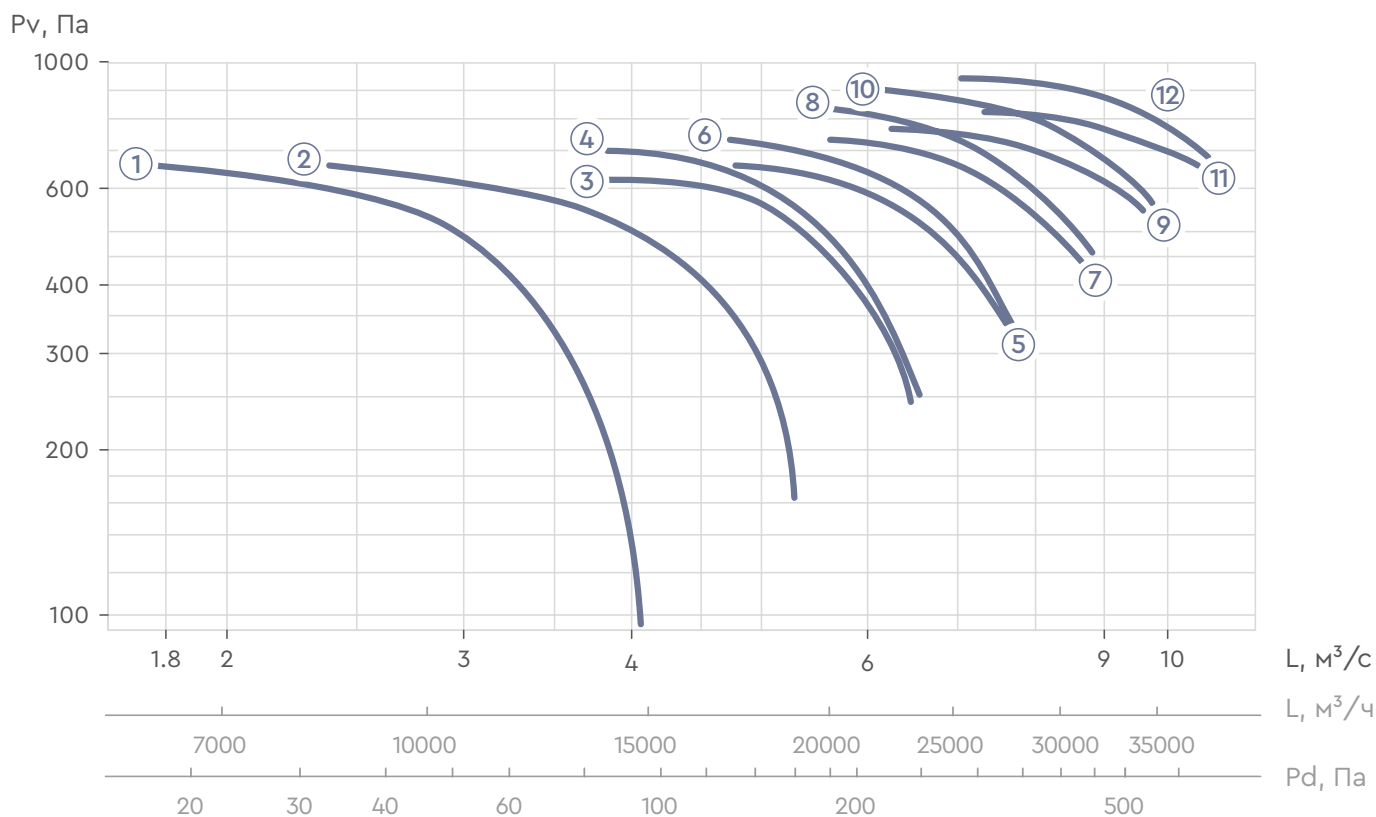


График	Код колеса	n _{рк} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N _з , кВт	Тип	
1	12/15CA	1400	4	3,0	100S4	190
2	12/20CA	1400	4	4,0	100L4	190
3	12/25	1400	4	5,5	112M4	195
4	12/25CA	1400	4	5,5	112M4	200
5	12/30	1410	4	7,5	132S4	210
6	12/30CA	1410	4	7,5	132S4	215
7	12/35	1410	4	7,5	132S4	210
8	12/35CA	1410	4	7,5	132S4	215
9	12/40	1420	4	11,0	132M4	220
10	12/40CA	1420	4	11,0	132M4	225
11	12/45	1420	4	11,0	132M4	220
12	12/45CA	1420	4	11,0	132M4	225

VO-PatAIR®-F-9

P_v , Па

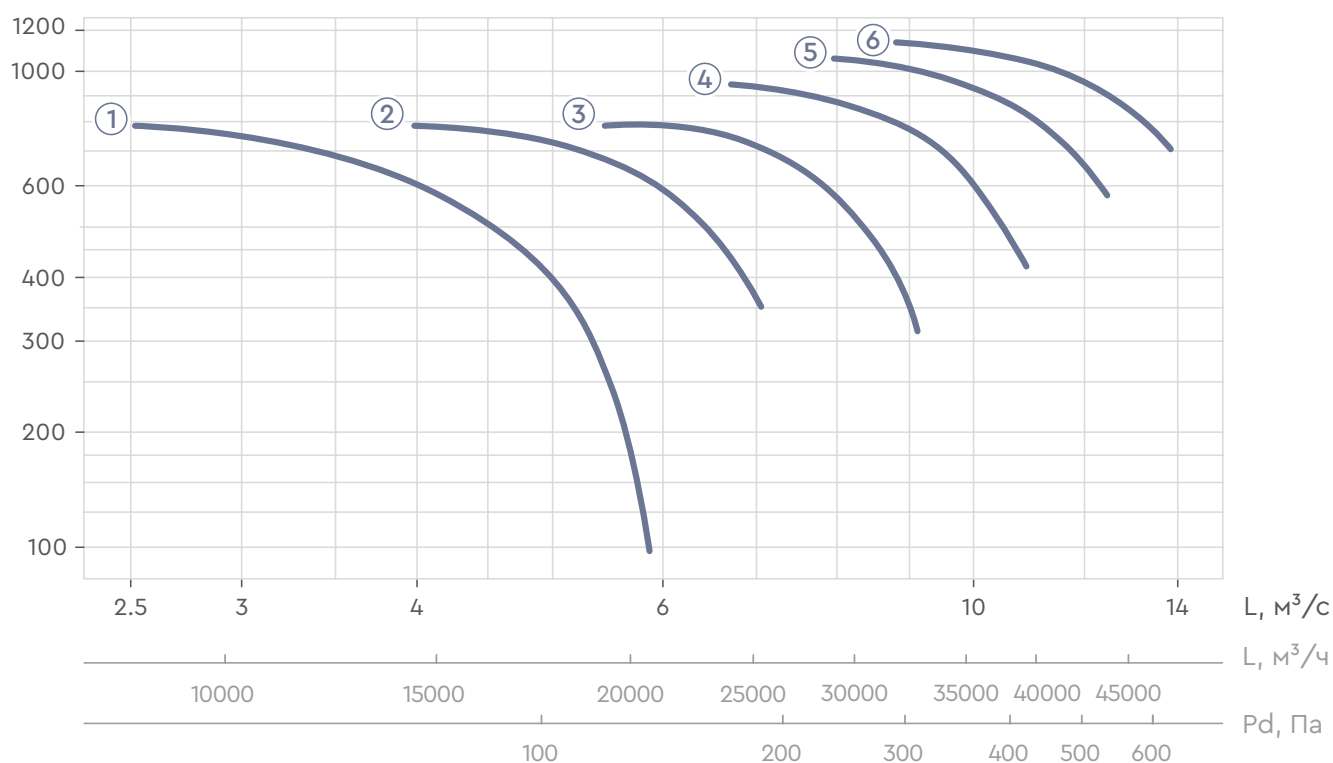


График	Код колеса	n_{pk} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N_s , кВт	Тип	
1	12/15	1400	4	5,5	112M4	210
2	12/20	1400	4	7,5	132S4	250
3	12/25	1400	4	11,0	132M4	300
4	12/30CA	1400	4	11,0	132M4	300
5	12/35CA	1400	4	15,0	160S4	330
6	12/40CA	1410	4	18,5	160M4	345

VO-PatAIR®-F-10

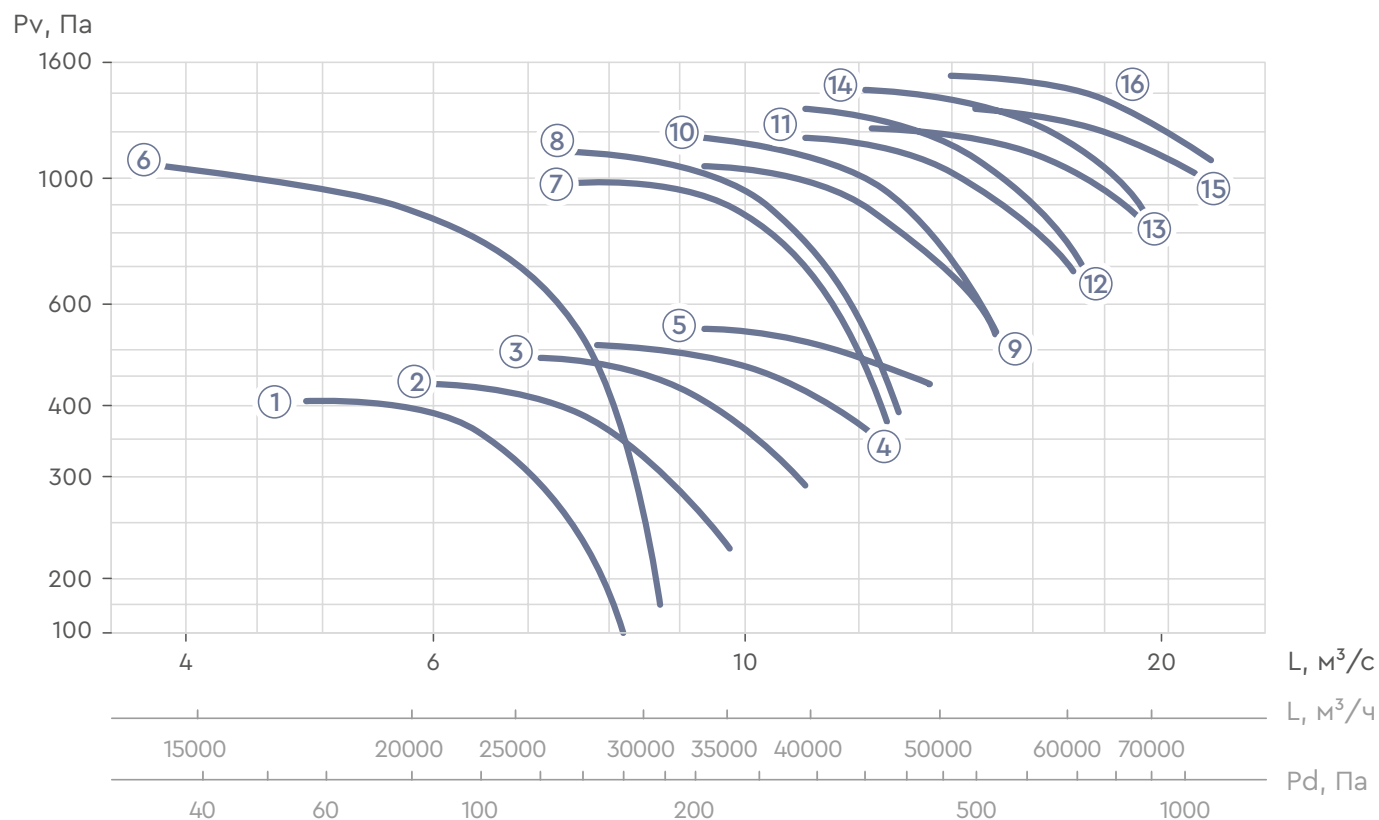


График	Код колеса	n _{рк} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N _з , кВт	Тип	
1	12/25	910	6	4,0	112MB6	225
2	12/30	910	6	5,5	132S6	255
3	12/35	930	6	7,5	132M6	275
4	12/40	930	6	11,0	160S6	365
5	12/45	930	6	11,0	160S6	365
6	12/20CA	1420	4	11,0	132M4	360
7	12/25	1420	4	15,0	160S4	365
8	12/25CA	1420	4	15,0	160S4	370
9	12/30	1420	4	18,5	160M4	390
10	12/30CA	1420	4	18,5	160M4	395
11	12/35	1420	4	30,0	180M4	425
12	12/35CA	1420	4	30,0	180M4	430
13	12/40	1420	4	30,0	180M4	325
14	12/40CA	1420	4	30,0	180M4	520
15	12/45	1440	4	37,0	200M4	520
16	12/45CA	1440	4	37,0	200M4	525

VO-PatAIR®-F-11,2

P_v , Па

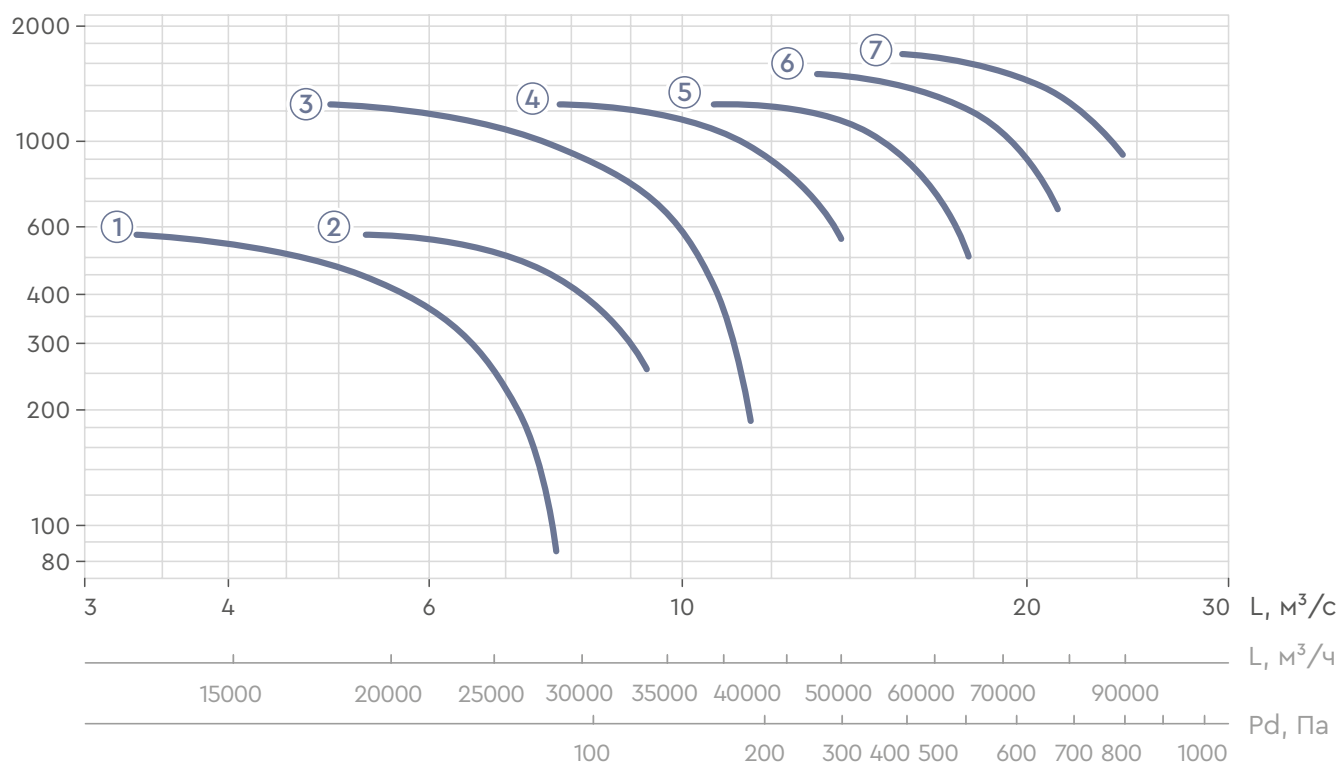


График	Код колеса	n_{pk} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N_s , кВт	Тип	
1	12/15	950	6	5,5	132S6	320
2	12/20	950	6	7,5	132M6	330
3	12/15	1400	4	18,5	160M4	450
4	12/20	1400	4	22,0	180S4	510
5	12/25	1400	4	30,0	180M4	510
6	12/30CA	1410	4	37,0	200M4	570
7	12/35CA	1420	4	45,0	200L4	580

VO-PatAIR®-F-12,5

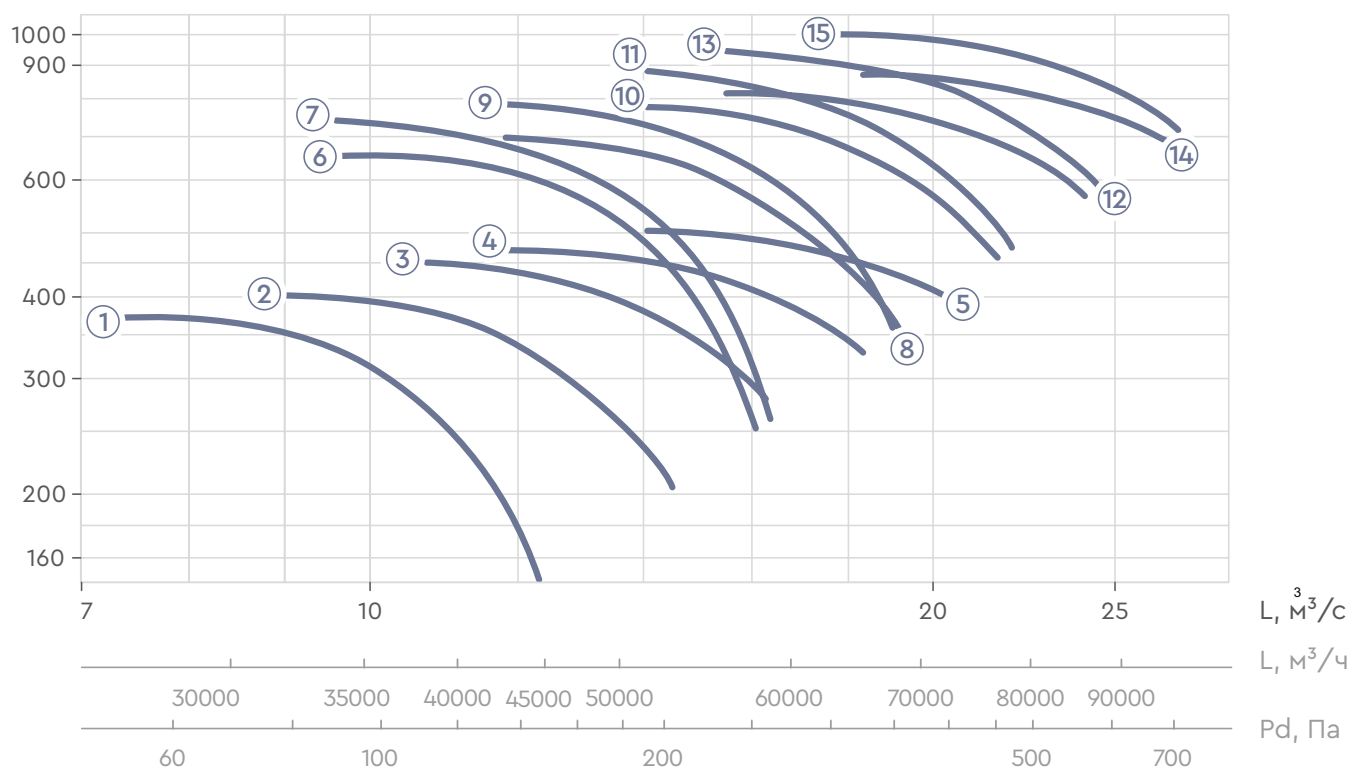
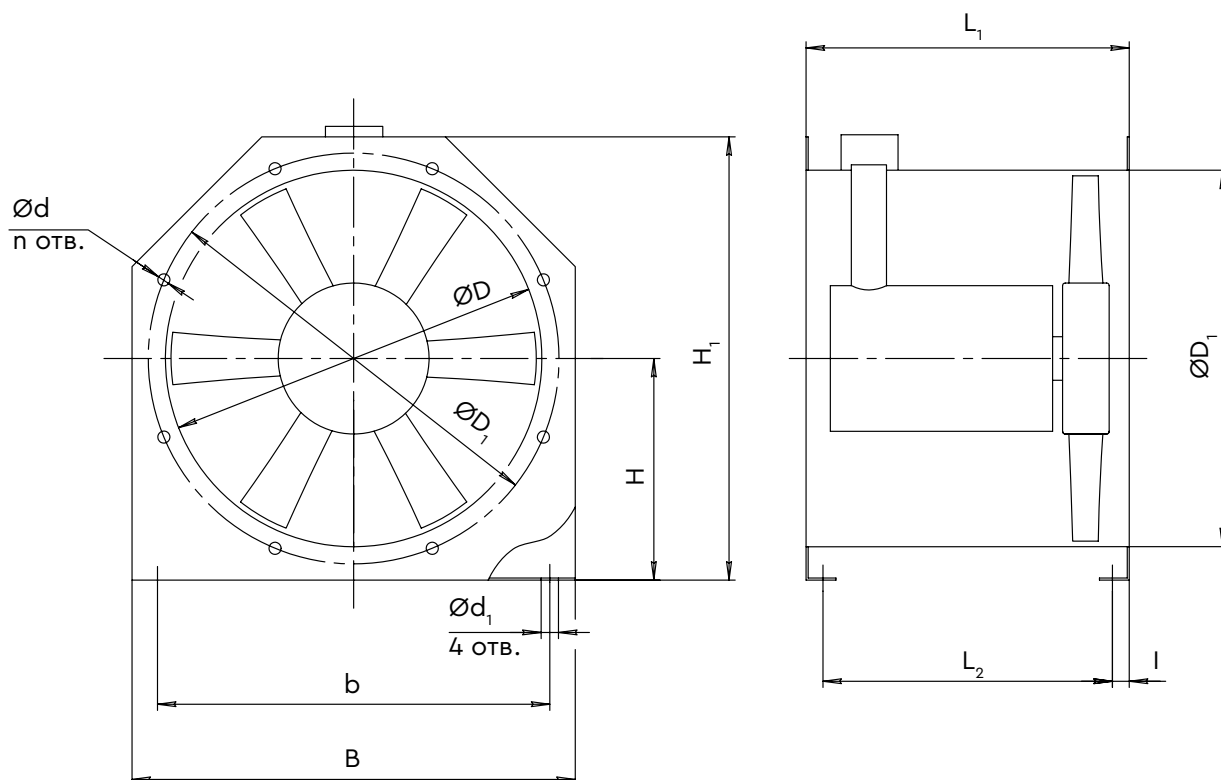
 P_v , Па


График	Код колеса	n_{pk} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N_s , кВт	Тип	
1	12/25	710	8	5,5	132M8	390
2	12/30	710	8	7,5	160S8	505
3	12/35	710	8	11,0	160M8	530
4	12/40	710	8	11,0	160M8	530
5	12/45	710	8	15,0	180M8	550
6	12/25	920	6	15,0	160M6	550
7	12/25CA	920	6	15,0	160M6	550
8	12/30	950	6	18,5	180M6	580
9	12/30CA	950	6	18,5	180M6	585
10	12/35	950	6	22,0	200M6	620
11	12/35CA	950	6	22,0	200M6	625
12	12/40	950	6	30,0	200L6	680
13	12/40CA	950	6	30,0	200L6	685
14	12/45	950	6	37,0	225M6	720
15	12/45CA	950	6	37,0	225M6	725

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



VO-PatAIR®-F-...	$\varnothing D$	$\varnothing D_1$	$\varnothing d$	n отв.	L_1	L_2	H	b	$\varnothing d_1$	B	H_1	H
4	405	440	7	8	600	550	25	360	15	475	475	240
5	505	540	7	16	800	750	25	450	15	575	575	290
5,6	565	600	7	16	800	750	25	500	15	635	635	335
6,3	635	670	7	16	800	750	25	550	15	735	735	370
7,1	720	760	10	16	950	895	30	650	18	820	820	410
8	810	850	10	16	1100	1040	30	750	18	910	910	455
9	910	950	10	16	1100	1040	30	900	18	1140	1140	570
10	1010	1050	10	16	1300	1240	30	900	18	1140	1140	570
11,2	1135	1170	10	16	1300	1240	30	1070	20	1260	1260	620
12,5	1260	1300	10	16	1300	1240	30	1100	18	1390	1390	695