


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОНТАЖНЫЙ СТАКАН PatAIR®-SVK2

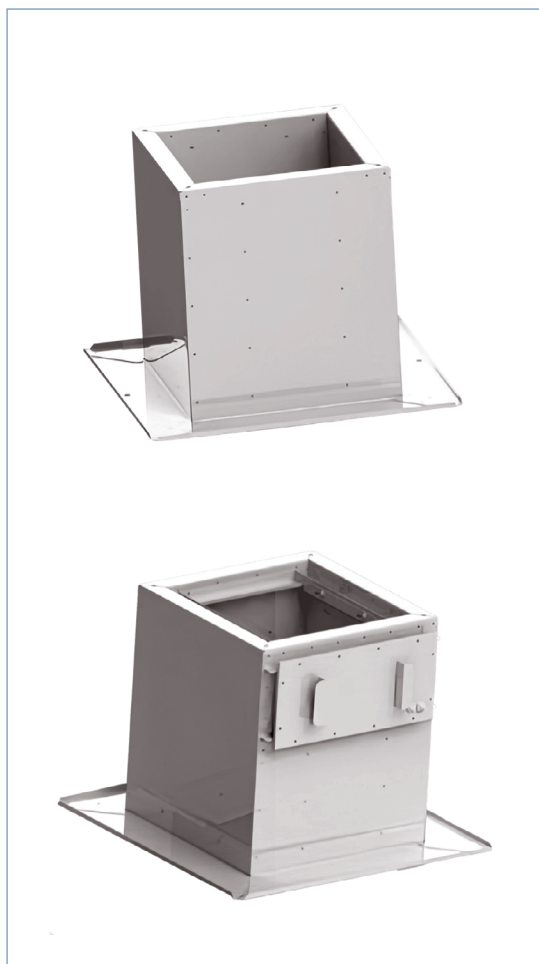

Для монтажа крышных радиальных и осевых вентиляторов.

- Стакан предназначен для точной и удобной установки крышных вентиляторов на кровле здания;
- Возможна установка как радиальных, так и осевых крышных вентиляторов;
- Возможно применение на плоских кровлях любого типа;
- Простое и надежное крепление к конструктивным элементам кровли здания и элементам вентиляционных шахт в строительном исполнении;
- Комплектация со встроенным гравитационным обратным клапаном или противопожарным нормально-закрытым клапаном с электроприводом с различными пределами огнестойкости;
- легкий доступ к клапану и электроприводу при обслуживании и ремонте без демонтажа стакана;
- дополнительное утепление стакана для повышения энергоэффективности здания и предотвращения образования конденсата на внутренних поверхностях стакана;
- минимальная высота стакана для кровли из негорючих материалов или вентиляторов с выходом воздуха вверх;
- * стандартная высота стакана 600 мм (изготавливается по умолчанию);
- стакан имеет отверстия для крепления воздуховодов нормируемых сечений с фланцем как из монтажной шины, так и из углового проката;
- возможно изготовление проходного стакана (добавляется съемный узел прохода через кровлю).

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR® — SVK2 — №4 — H600* — F — VR — P

Стакан монтажный

Номер, типоразмер вентилятора

Высота стакана (600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000)

Дополнительная комплектация:

0 – без клапана;

F – противопожарный клапан с электроприводом;

KE – клапан обратный вытяжкой;

KS – клапан обратный приточный.

Тип устанавливаемого вентилятора:

VR – крышный вентилятор дымоудаления VR-PatAIR®-K (KUP, KFS, Caldera);

VO – осевой вентилятор VO-PatAIR®-Кр.


Дополнительная комплектация:

0 – отсутствует;

P – проходной стакан монтажный (съемный узел прохода);

ExF – боковая врезка (боковая врезка только для высот H1500, H2000).

Стакан монтажный PatAIR®-SVK2-№-H-F(KE, KS)-VR-0-0

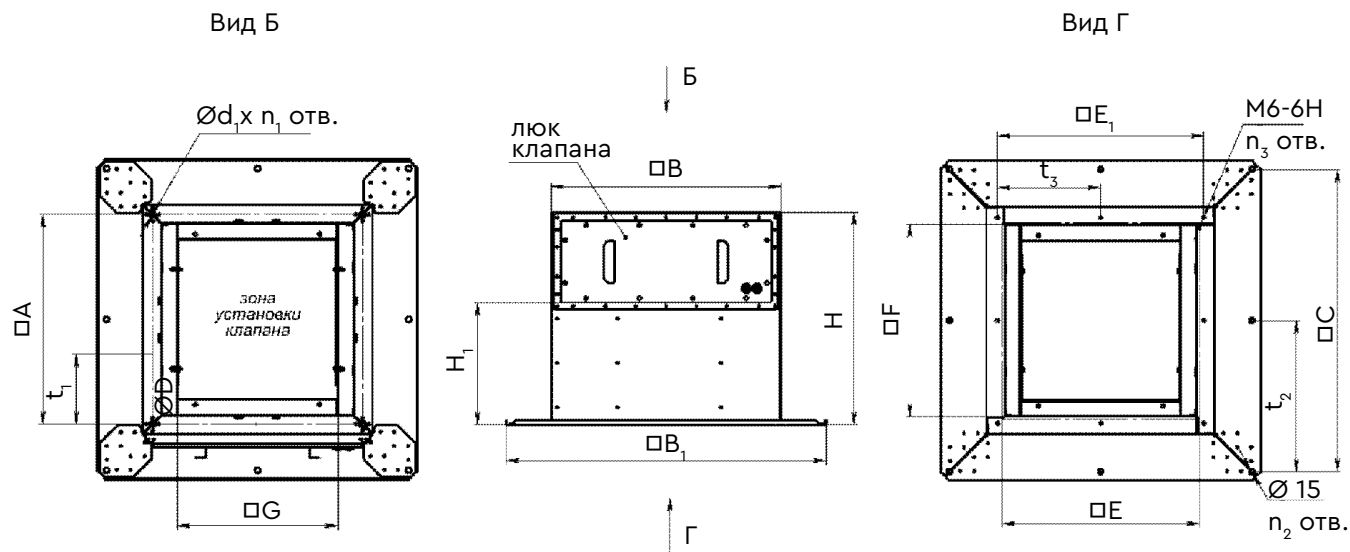

PatAIR®-SVK2-...	A	B	B ₁	C	E	E ₁	F	G	Ød ₁	n ₁	n ₂	n ₃	t ₁	t ₂	t ₃
4	480	536			450	480	430	350							240
4,5	540	596	900	850	500	530	490	400		4			-	425	265
5	590	646			550	580	540	450	M10		8	8			290
5,6	665	721	1000	950	600	640	615	500					332,5	475	320
6,3	750	806			700	730	700	600					375		365
7,1	840	896	1200	1150	800	825	790	700					420	383,3	275
8	950	1006			900	930	900	800		8	12	12	475		310
9	1070	1126	1460	1400	1000	1050	1020	900					535	350	350
10	1190	1246			1050	1080	1040	950	M12				595		270
11,2	1335	1391	1700	1640	1200	1230	1185	1050			16	16	445	410	307,5
12,5	1485	1541			1350	1380	1335	1150		12			495		345

Размер E — сторона присоединяемого воздуховода или съемного узла прохода через кровлю.

Размер F — сторона проходного сечения стакана.

Размер G — сторона сечения установленного клапана.

Масса монтажного стакана

PatAIR®-SVK2-...	Масса стакана (кг) при H и H ₁ (мм)						
	H	600	900	1000	1200	1500	2000
	H ₁	345	645	745	945	1245	1745
4		55	73	81	94	113	143
4,5		58	77	86	100	121	154
5		60	81	91	106	127	163
5,6		68	91	101	118	142	181
6,3		71	97	108	126	153	196
7,1		86	115	128	149	180	230
8		90	123	137	160	194	249

Масса клапана

N _i номер стакана монтажного	Тип клапана		
	F	KE	KS
4	11,8	4,9	5,8
4,5	13,2	5,7	6,9
5	14,8	6,4	8,4
5,6	16,5	7,2	9,6
6,3	22,1	9,6	12,2
7,1	27,3	11,5	15,5
8	32,2	13,7	19,2

Масса монтажного стакана

PatAIR®-SVK2-...	Масса стакана (кг) при H и H ₁ (мм)						
	H	600	900	1000	1200	1500	2000
	H ₁	345	645	745	945	1245	1745
9	107	144	160	185	222	283	
10	128	176	196	229	278	357	
11,2	148	201	223	259	312	399	
12,5	155	212	237	276	334	429	


Масса клапана

N _i номер стакана монтажного	Тип клапана		
	F	KE	KS
9	38,7	16,9	23,1
10	41,5	18,1	24,8
11,2	52,4	20,5	29,4
12,5	58,7	24,3	34,5


Масса стакана указана без учета массы клапана

Съемный узел прохода через кровлю

Вид Б

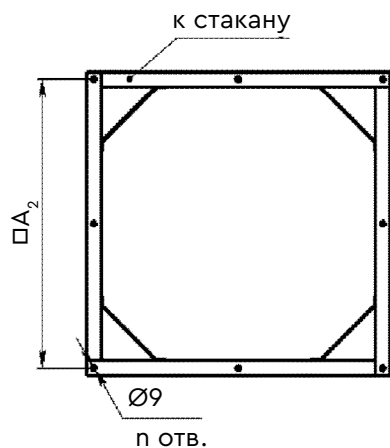

Вид Г

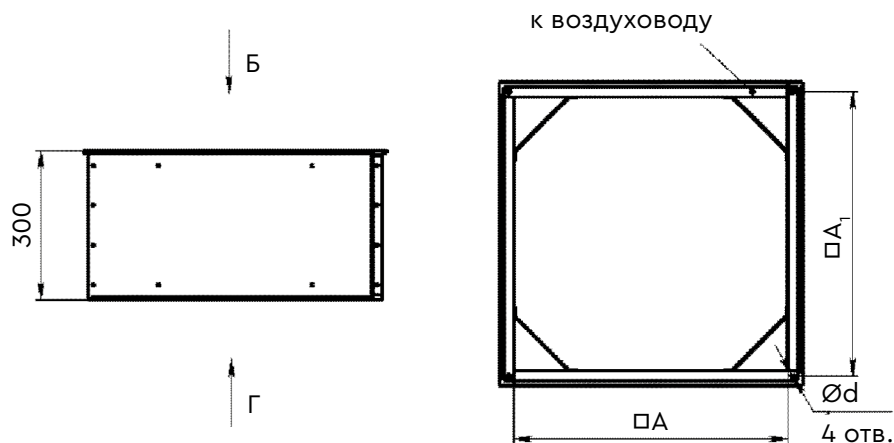

N _i номер стакана монтажного	A	A ₁	A ₂	Ød	n	Масса, кг
4	450	470	480	7	8	5,9
4,5	500	520	530			6,5
5	550	570	580			7,0
5,6	600	630	640			8,2
6,3	700	730	730			9,2
7,1	800	830	825	9	12	10,3
8	900	930	930			11,5
9	1000	1030	1050			13,0
10	1050	1080	1080			13,2
11,2	1200	1230	1230		16	14,9
12,5	1350	1380	1380			16,6


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОНТАЖНЫЙ СТАКАН PatAIR®-SVK2 С БОКОВОЙ ВРЕЗКОЙ



Для монтажа крышных радиальных и осевых вентиляторов.

- Стакан предназначен для точной и удобной установки крышных вентиляторов на кровле здания;
- Возможна установка как радиальных, так и осевых крышных вентиляторов;
- Возможно применение на плоских кровлях любого типа;
- Простое и надежное крепление к конструктивным элементам кровли здания и элементам вентиляционных шахт в строительном исполнении;
- Установка в стакан любого типа клапана;
- Легкий доступ к клапану и электроприводу при обслуживании и ремонте без демонтажа стакана;
- Дополнительное утепление стакана для повышения энергоэффективности здания и предотвращения образования конденсата на внутренних поверхностях стакана;
- Воздух подводится/отводится к/от стакана горизонтальным воздуховодом;
- Плавный поворот потока в стакане из горизонтального в вертикальное направление;
- Фиксированное расположение боковой врезки от верха стакана;
- Возможность установки дополнительного переходника для подключения воздуховодов других сечений (по спецзаказу);
- Стаканы выпускаются высотой 1500 (минимум) и 2000 мм. Другая высота – по спецзаказу, но не менее 1500 и не более 2100 мм.

Стакан монтажный PatAIR®-SVK2-N-F(KE, KS)-0-0-ExF

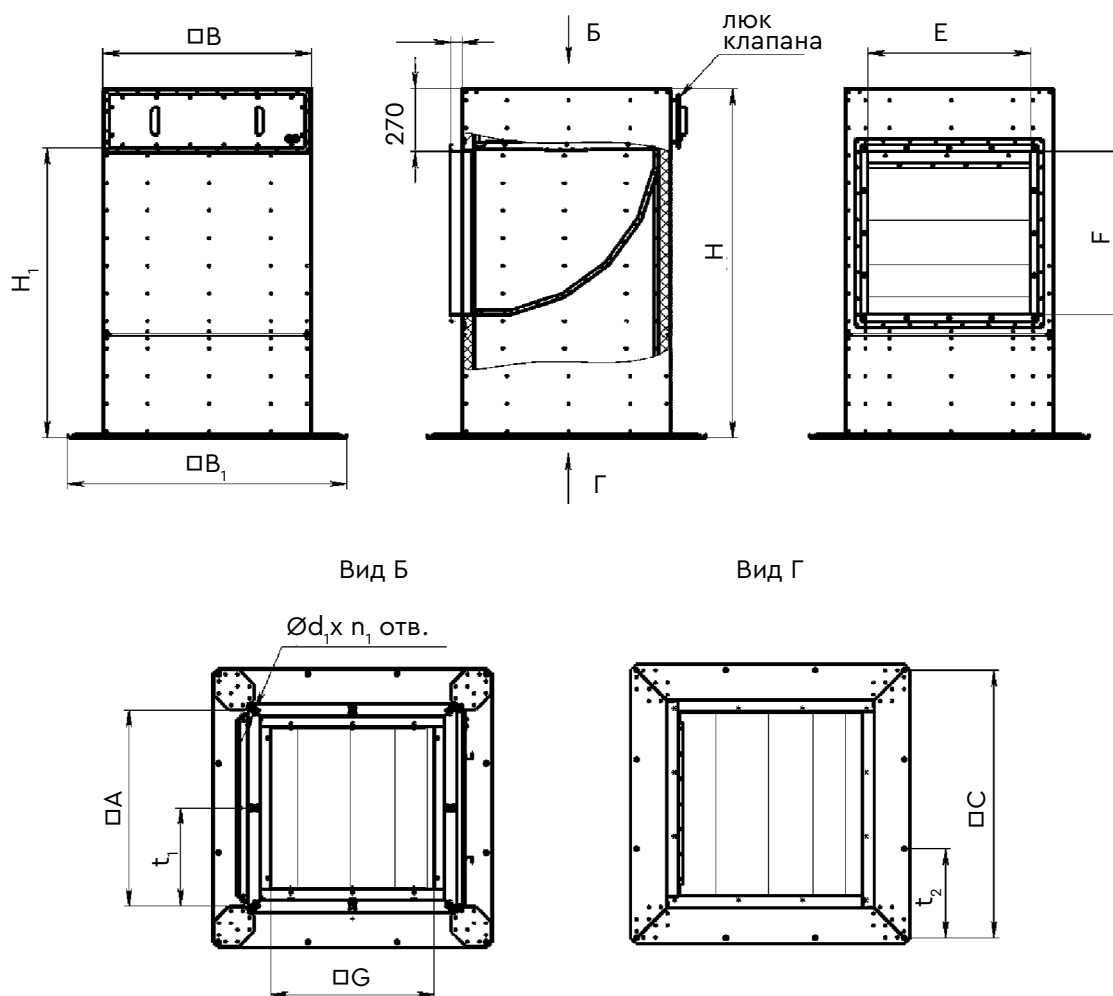

PatAIR®-SVK2-...	A	B	B ₁	C	E	F	G	Ød ₁	n ₁	t ₁	t ₂
4	480	536			350	350	350				
4,5	540	596	900	850	400	400	400		4	-	425
5	590	646			450	450	450	M10			
5,6	665	721	1000	950	500	500	500			332,5	475
6,3	750	806			600	600	600			375	
7,1	840	896	1200	1150	700	700	700		8	420	383,3
8	950	1006			800	800	800			475	
9	1070	1126	1460	1400	900	800	900	M12		535	350
10	1190	1246			1000	900	950			595	
11,2	1335	1391	1700	1640	1100	900	1050		12	445	410
12,5	1485	1541			1250	1150	1150			495	

Размер E — сторона присоединяемого воздуховода или съемного узла прохода через кровлю.

Размер F — сторона проходного сечения стакана.


Размер G — сторона сечения установленного клапана.

Масса монтажного стакана

PatAIR®-SVK2-...	Масса стакана (кг) при H и H ₁ (мм)		
	H	1500	2000
	H ₁	1245	1745
4		121	153
4,5		130	164
5		136	173
5,6		151	192
6,3		162	206
7,1		187	239


PatAIR®-SVK2-...	Масса стакана (кг) при H и H ₁ (мм)		
	H	1500	2000
	H ₁	1245	1745
8		202	259
9		230	292
10		283	365
11,2		316	406
12,5		340	437

Боковая врезка. Габаритные и присоединительные размеры

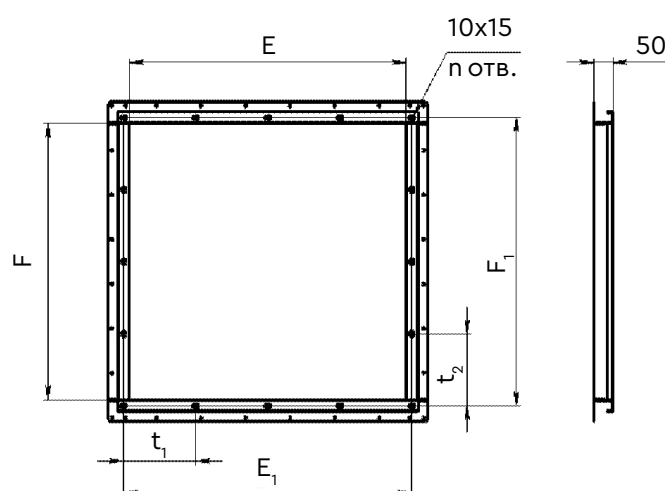

PatAIR®-SVK2-...	E	F	E ₁	F ₁	n	t ₁	t ₂
4	350	350	380	380	12	126,7	126,7
4,5	400	400	430	430		143,3	143,3
5	450	450	480	480		160	160
5,6	500	500	530	530	16	132,5	132,5
6,3	600	600	630	630		157,5	157,5
7,1	700	700	730	730		182,5	182,5
8	800	800	830	830	18	166	166
9	900		930		20	186	
10	1000		1030		24	147,1	
11,2	1100	900	1130	930	26	141,3	186
12,5	1250		1280			160	

Поддон PatAIR®-Pdd-№... для монтажного стакана PatAIR®-SVK.2 для сбора и отвода конденсата

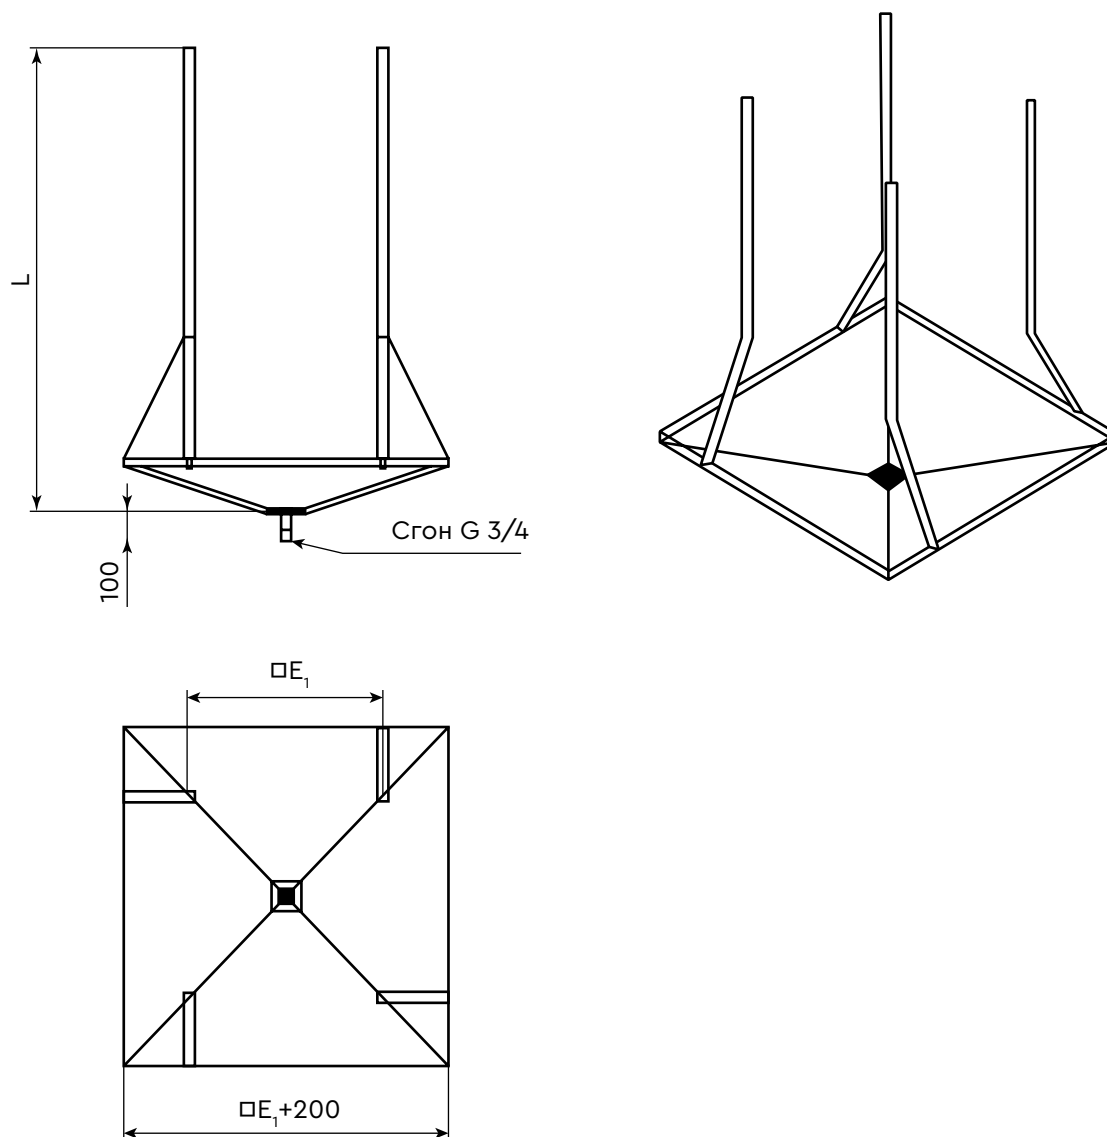

№	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
L	900	900	900	900	900	950	950	950	1000	1000	1000