


Виброизоляторы пружинные ДО

- Служат для ослабления негативного влияния вибрации от вентиляторов, на строительные конструкции зданий и сооружений;
- Материал – высокопрочная сталь;
- Изготавливаются в умеренном климатическом исполнении 1-ой категории размещения – У1 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики виброизоляторов ДО

Обозначение	Нагрузка		Осадка под нагрузкой, мм	
	Рабочая	Предельная	Рабочая	Предельная
ДО-38	12,4	15,5	27,0	33,7
ДО-39	22,3	27,8	36,0	45,0
ДО-40	34,6	43,2	41,7	52,0
ДО-41	55,0	68,7	43,4	54,0
ДО-42	96,0	120,0	57,2	72,0
ДО-43	168,0	210,0	56,0	70,0
ДО-44	243,0	303,7	66,5	83,0
ДО-45	380,0	475,0	75,0	91,0

Габаритные и присоединительные размеры виброизоляторов ДО

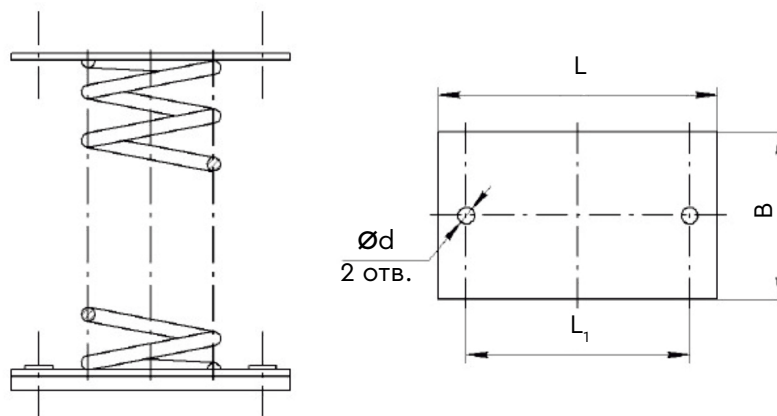

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг не более
	L	L ₁	B	d	
ДО-38	100	70	60	12	0,3
ДО-39	110	80	70	12	0,5
ДО-40	130	100	90	12	1,0
ДО-41	130	100	90	12	1,1
ДО-42	150	120	110	14	1,8
ДО-43	160	130	120	14	2,5
ДО-44	180	150	140	14	3,8
ДО-45	220	180	170	14	6,6

Виброизоляторы резиновые ВР

- Применяются в качестве дополнительных элементов конструкций общепромышленных вентиляторов с целью уменьшения механических и акустических вибраций;
- Для крепления виброизоляторов резиновых используется специальные пластины с болтами (крепление к ВР), которая поставляется по дополнительному запросу.

Основные технические характеристики и габаритные размеры

Типоразмер	Вертикальная жесткость, кН/м	Допустимая статическая нагрузка, Н	Высота в свободном состоянии	Деформация, мм		Нагрузка, кг		D, мм	m, кг
				Рабочая	Предельная	Рабочая	Предельная		
ВР-201	25±3,5	600	80	8,0	12,0	25,0	40,0	78	0,32
ВР-202	49±7,3	1250	80	8,0	12,0	50,0	80,0	70	0,45
ВР-203	98±14,5	2500	80	8,0	12,0	100,0	160,0	60	0,52

