


ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КРЫШНЫЙ VR-PatAIR®-CALDERA

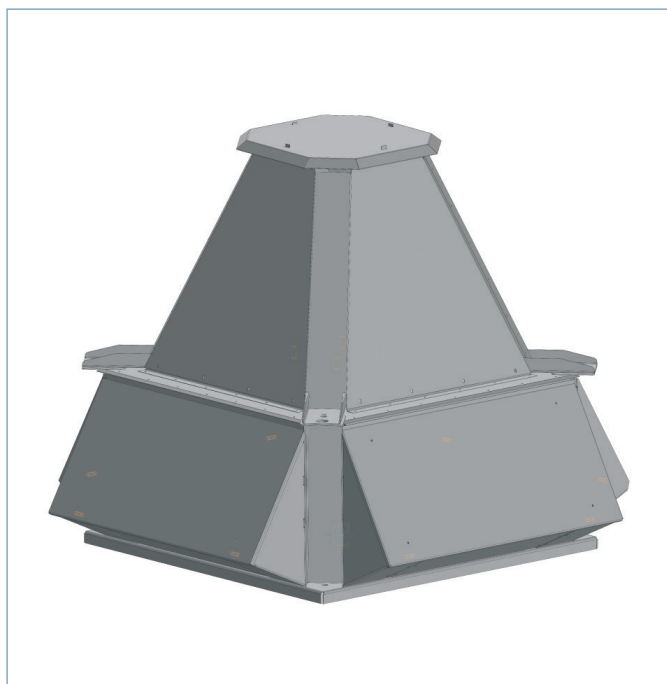

- Максимально высокий КПД и расход воздуха при минимальных потребностях;
- Предел огнестойкости 2ч/600;
- Самый высокий статический КПД;
- Лучшие аэродинамические характеристики;
- Большое количество моделей для более точного подбора;
- Позволяет использовать меньший типоразмер на одинаковый расход, чем другие вентиляторы.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

VR-PatAIR®—CALDERA — 6,3 — F-2/600 — 12U — Nэл — 4 — У1

Тип вентилятора _____

Номер вентилятора _____

Назначение: _____

F-2/600 – дымоудаление с пределом огнестойкости: 2 часа 600°C

Код рабочего колеса _____

Мощность эл. двигателя, кВт _____

Число полюсов эл. двигателя _____

Климатическое исполнение вентилятора по ГОСТ 15150-69
всегда исполнение У1

VR-PatAIR®-Caldera-5

Ps, Па

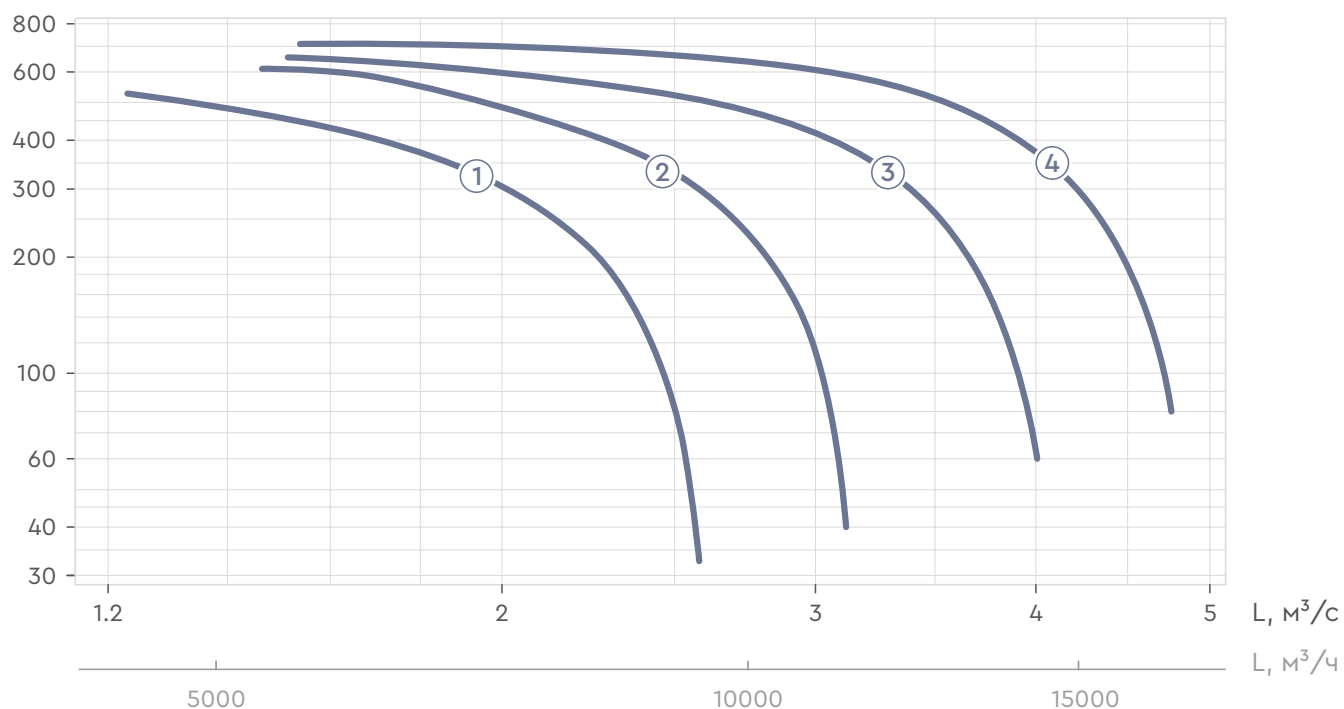


График	Код колеса	n _{рк} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N _э , кВт	Тип	
1	12U	1400	4	1,1	80A4	150
2	12M	1400	4	1,5	80B4	150
3	14	1420	4	2,2	90L4	170
4	F16M	1420	4	3,0	100S4	190

VR-PatAIR®-Caldera-5,6

Ps, Па

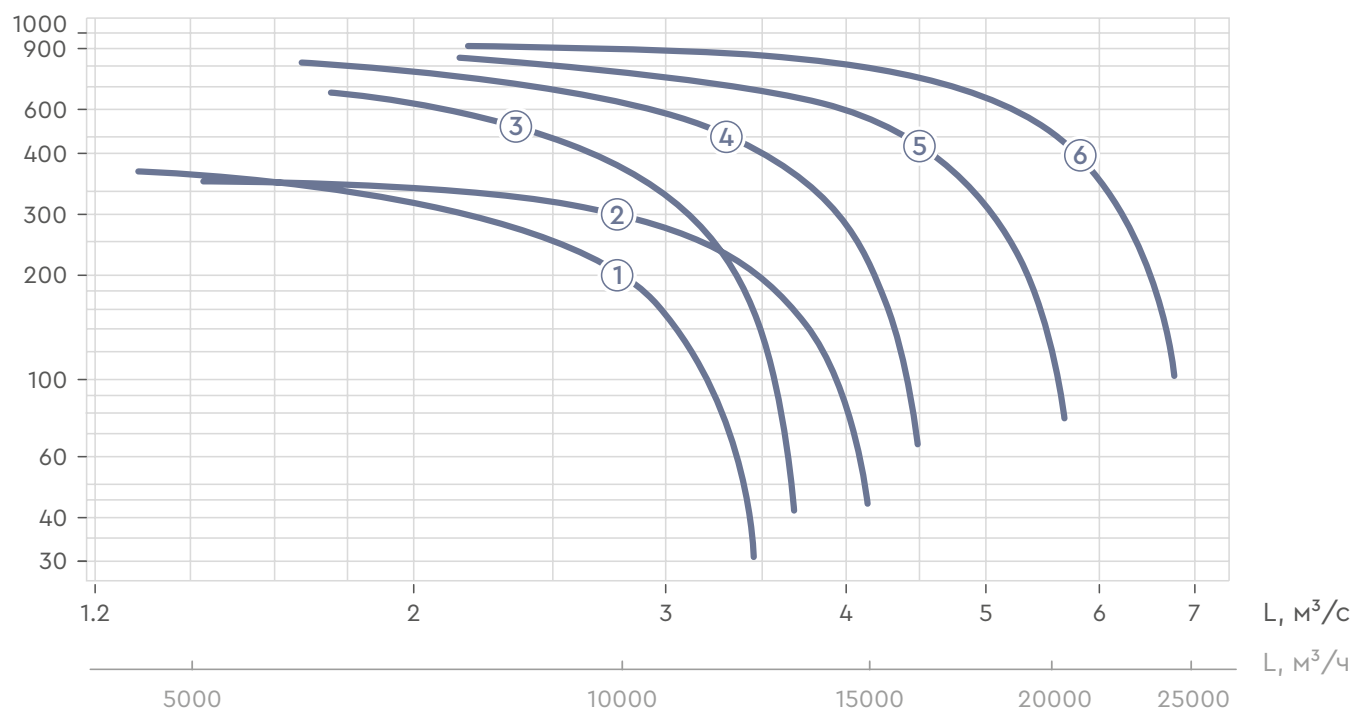


График	Код колеса	n_{pk} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N_g , кВт	Тип	
1	13	930	6	1,1	80B6	150
2	16	950	6	2,2	90L6	160
3	12U	1420	4	2,2	90L4	160
4	13U	1420	4	3,0	100S4	180
5	14	1450	4	4,0	100L4	180
6	16M	1450	4	5,5	112M4	200

VR-PatAIR®-Caldera-6,3

Ps, Па

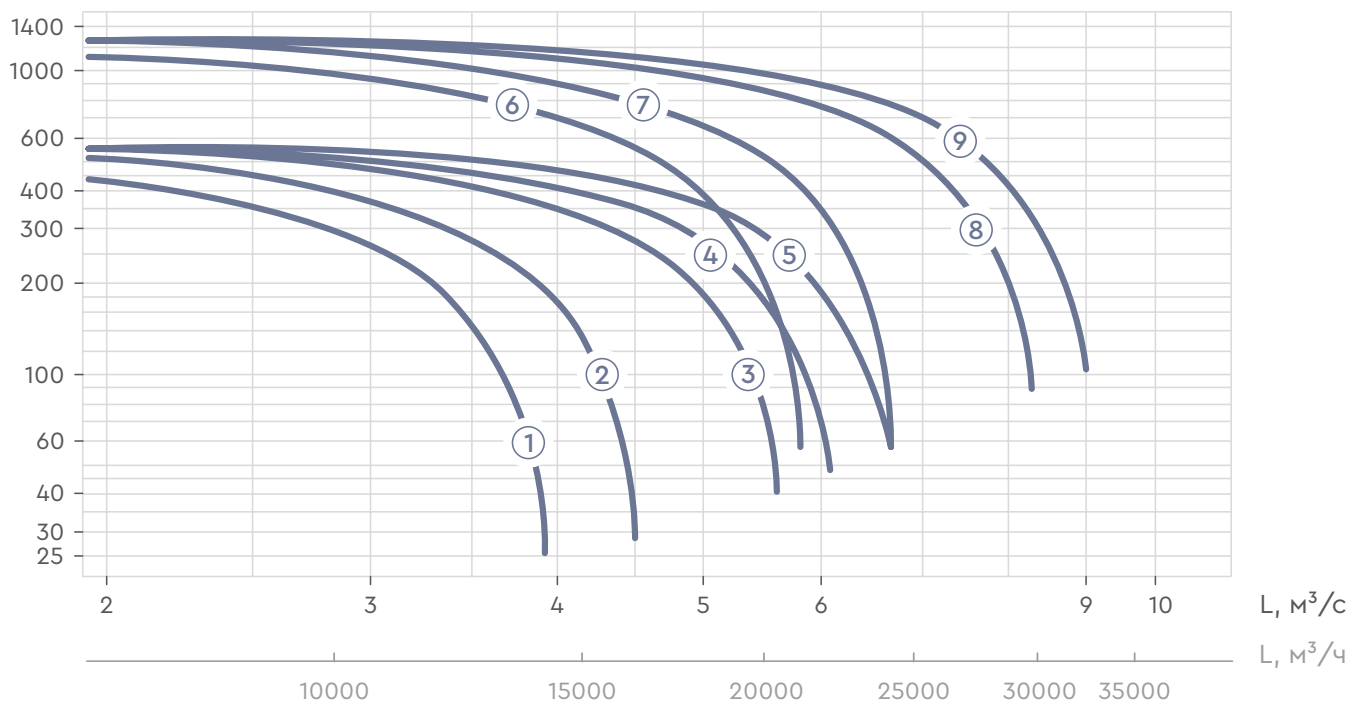


График	Код колеса	n _{рк} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N _э , кВт	Тип	
1	12U	930	6	1,1	80B6	190
2	12	930	6	1,5	90L6	200
3	13	940	6	2,2	100L6	220
4	15	940	6	2,2	100L6	225
5	16M	950	6	3,0	112MA6	250
6	12	1420	4	4,0	100L4	230
7	13	1434	4	5,5	112M4	245
8	15	1450	4	7,5	132S4	260
9	16M	1450	4	11,0	132M4	265

VR-PatAIR®-Caldera-7,1

Ps, Па

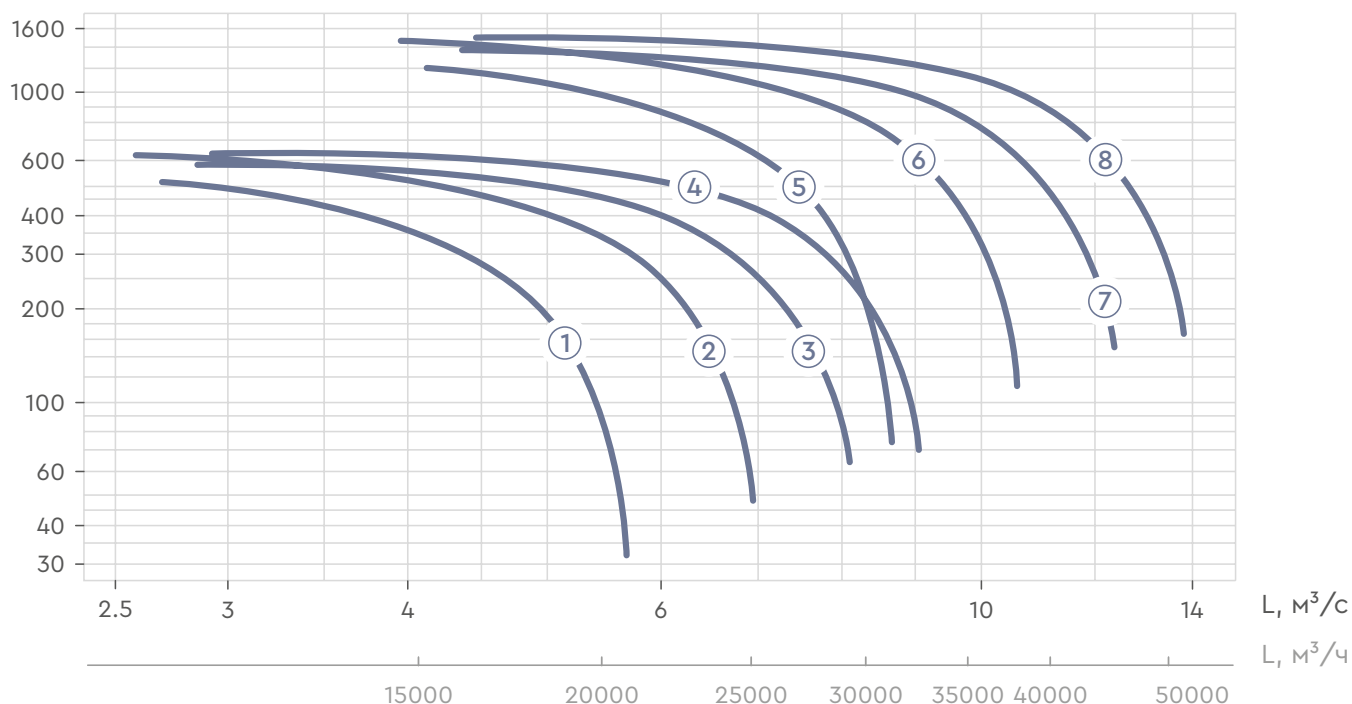


График	Код колеса	n_{pk} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N_3 , кВт	Тип	
1	12	930	6	2,2	90L6	190
2	13	950	6	3,0	112MA6	200
3	15	950	6	4,0	112MB6	220
4	16M	960	6	5,5	132S6	225
5	12	1450	4	7,5	132S4	250
6	13	1450	4	11,0	132M4	230
7	15	1450	4	15,0	160S4	245
8	16M	1450	4	18,5	160M4	260

VR-PatAIR®-Caldera-8

Ps, Па

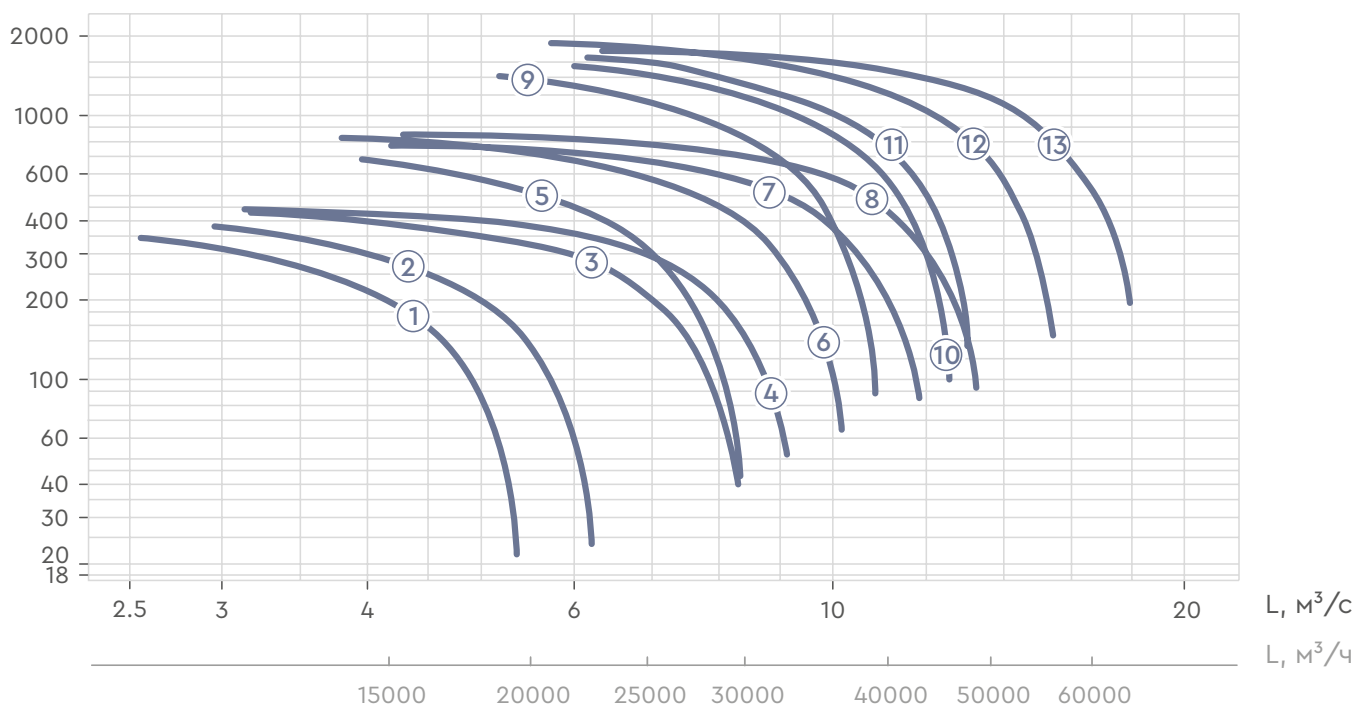


График	Код колеса	n _{рк} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N _з , кВт	Тип	
1	12U	700	8	1,5	100L8	280
2	12	710	8	2,2	112MA8	300
3	14	710	8	3,0	112MB8	300
4	16M	710	8	4,0	132S8	340
5	12	950	6	4,0	112MA6	320
6	13	960	6	5,5	132S6	340
7	15	970	6	7,5	132M6	340
8	16M	970	6	11,0	160S6	400
9	12U	1450	4	11,0	132S4	340
10	12	1450	4	15,0	160S4	400
11	12M	1450	4	18,5	160M4	410
12	13	1460	4	22,0	180S4	450
13	15	1460	4	30,0	180M4	450

VR-PatAIR®-Caldera-9

Ps, Па

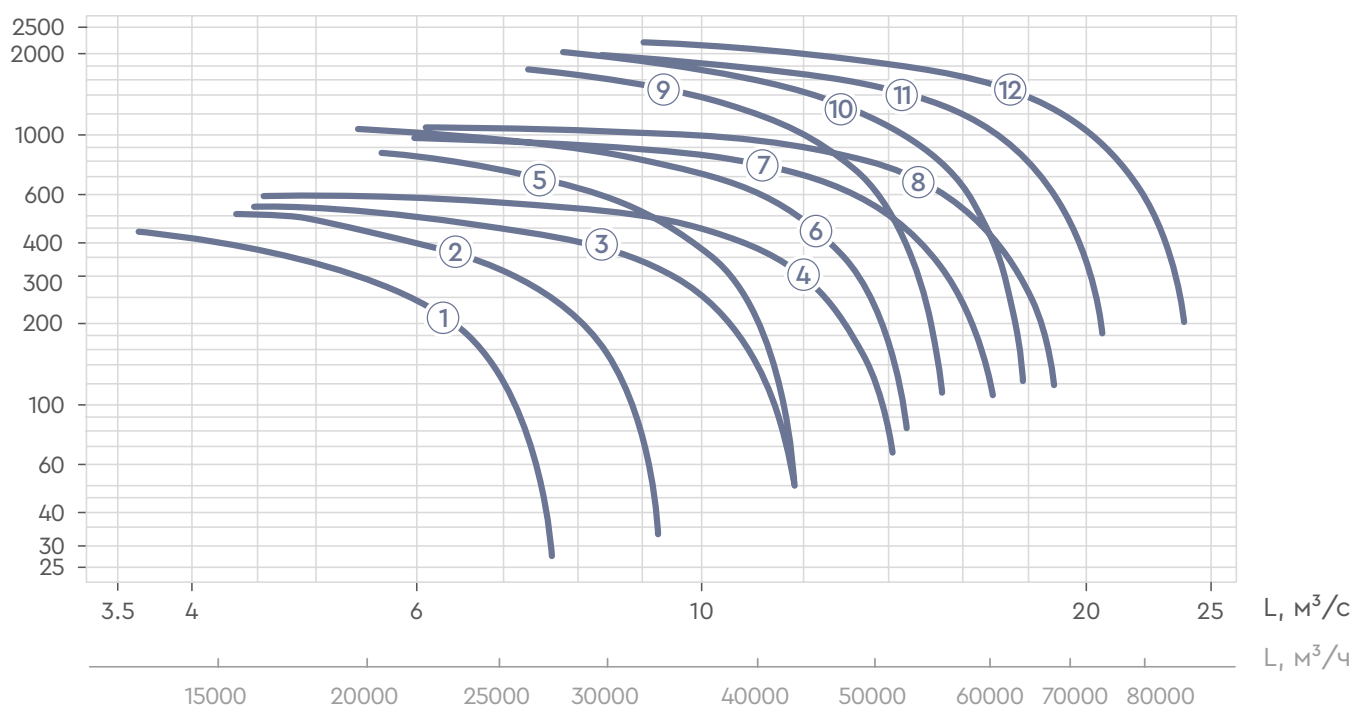


График	Код колеса	n _{рк} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N _з , кВт	Тип	
1	12U	710	8	3,0	112MA8	420
2	12M	710	8	4,0	112M8	420
3	14	710	8	5,5	132M8	440
4	16M	720	8	7,5	160S8	480
5	12	970	6	7,5	132M6	460
6	13	970	6	11,0	160S6	480
7	15	975	6	15,0	160M6	480
8	16M	975	6	18,5	180M6	550
9	12U	1460	4	22,0	180S4	550
10	12	1460	4	30,0	180M4	560
11	14U	1470	4	37,0	200M4	660
12	14	1470	4	45,0	200L4	680

VR-PatAIR®-Caldera-10

Ps, Па

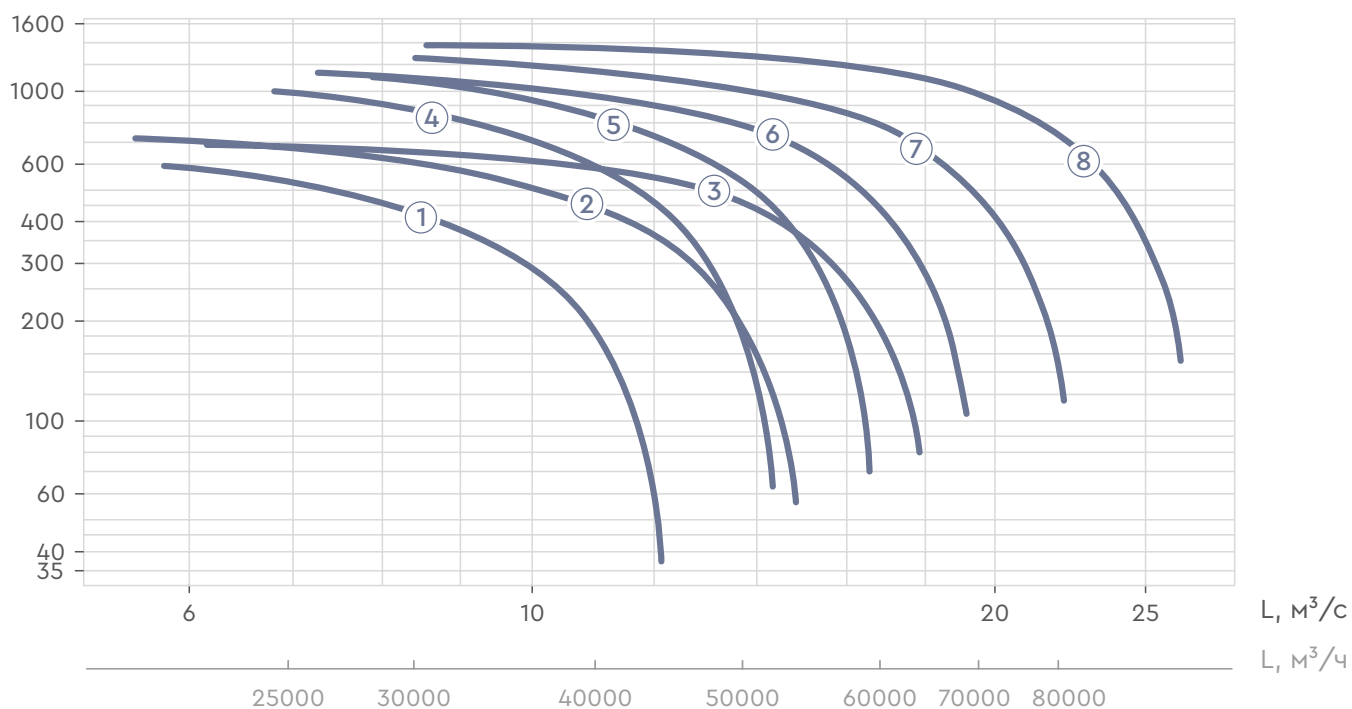


График	Код колеса	n _{рк} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N _э , кВт	Тип	
1	12	710	8	5,5	132M8	560
2	13	710	8	7,5	160S8	580
3	16M	710	8	11,0	160M8	600
4	12U	970	6	11,0	160S6	580
5	12	970	6	15,0	160M6	600
6	13U	975	6	18,5	180M6	660
7	14	975	6	22,0	200M6	700
8	16M	975	6	30,0	200L6	700

VR-PatAIR®-Caldera-11,2

Ps, Па


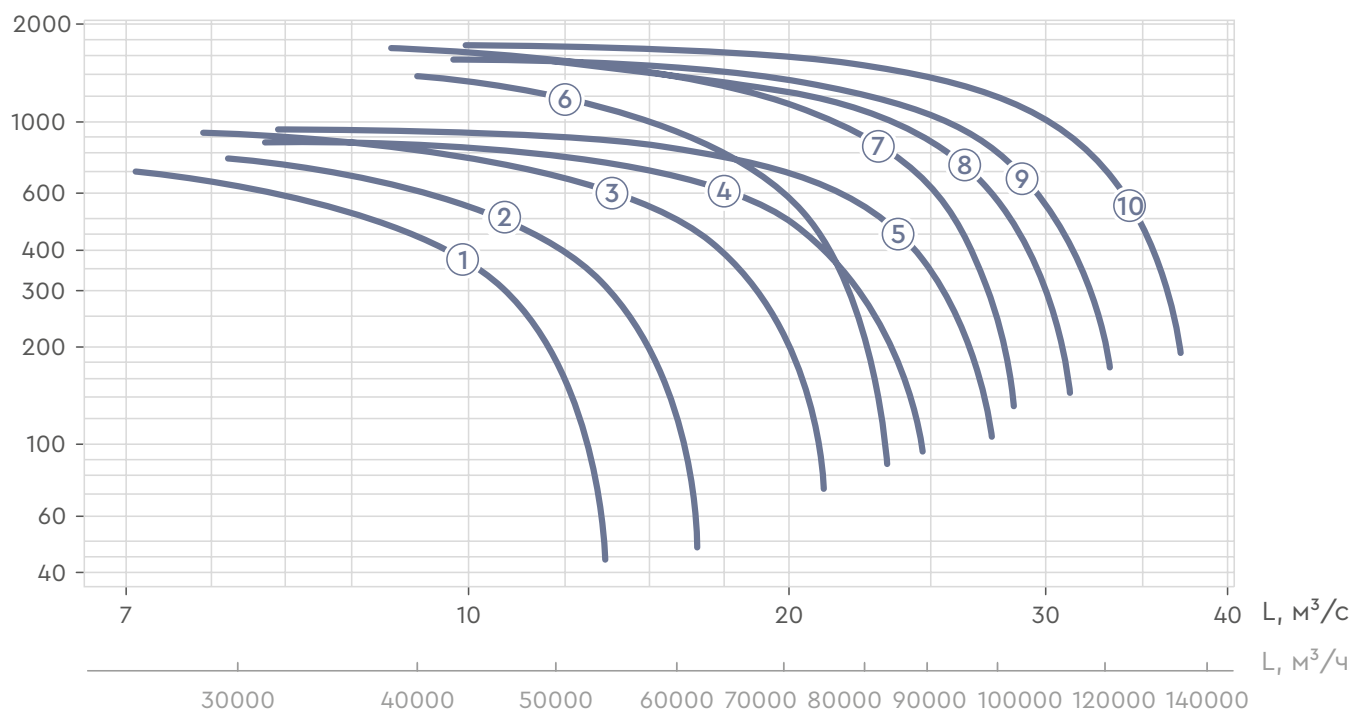


График	Код колеса	n _{рк} об/мин	Электродвигатель			Масса, кг
			Число полюсов	N _з , кВт	Тип	
1	12U	720	8	7,5	160S8	780
2	12	720	8	11,0	160M8	780
3	13	720	8	15,0	180M8	820
4	15	725	8	18,5	200M8	880
5	16M	730	8	22,0	200L8	880
6	12	975	6	22,0	200M6	880
7	13	975	6	30,0	200L6	880
8	14	975	6	37,0	225M6	980
9	15	975	6	45,0	250S6	1100
10	16M	975	6	55,0	250M6	1100

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

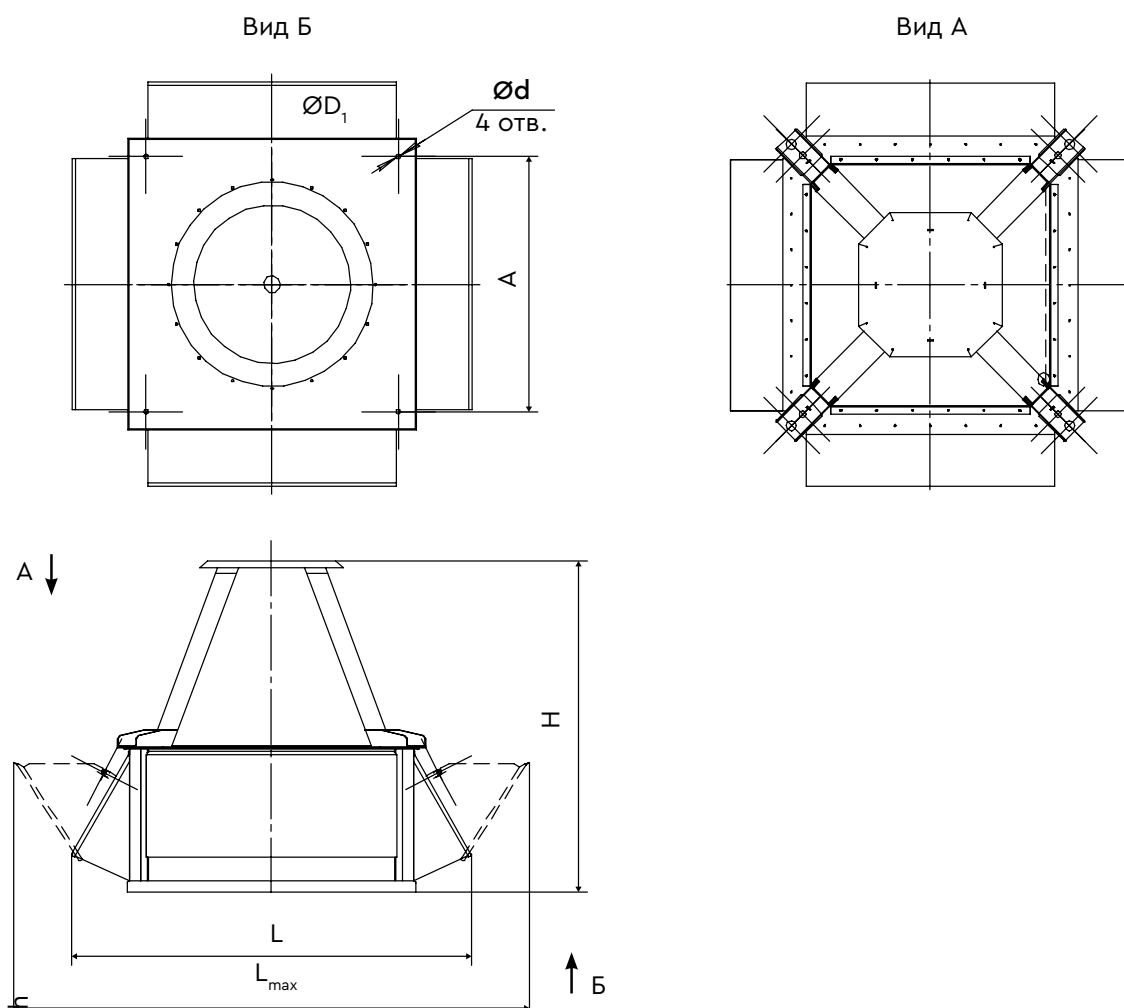

VR-PatAIR®-Caldera...	$\varnothing d$	A	L	L _{max}	H
5	14	590	995	1150	850
5,6	14	750*	1135	1250	1025
6,3	16	750	1265	1400	1085
7,1	16	950*	1450	1600	1330
8	16	950	1600	1800	1505
9	16	1190*	1770	2000	1630
10	16	1190	1950	2200	1700
11,2	16	1335 1485*	2150	2300	1855

* Узел крепления вентилятора соответствует стакану PatAIR®-SVK2