


PatAIR®-KP-TU

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

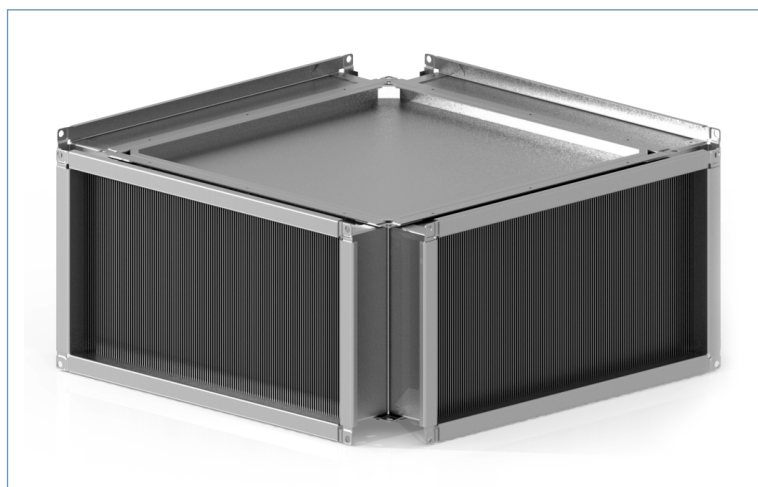

- предназначен для утилизации теплоты удаляемого из помещения воздуха, и нагрева за счет нее приточного воздуха;
- повышает энергоэффективность здания, рекуперация теплоты до 70%;
- корпус из оцинкованной стали;
- не допускается содержание в воздухе липких и волокнистых материалов, взрывоопасных газовых смесей и паров агрессивных веществ;
- содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 0,1 г/м³.


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR — KP — TU — 40-20


Пластиновый каналный теплоутилизатор

Типоразмер (по прямоугольному
присоединительному сечению ВхН)

Потери давления в теплоутилизаторах PatAIR-KP-TU "по воздуху"

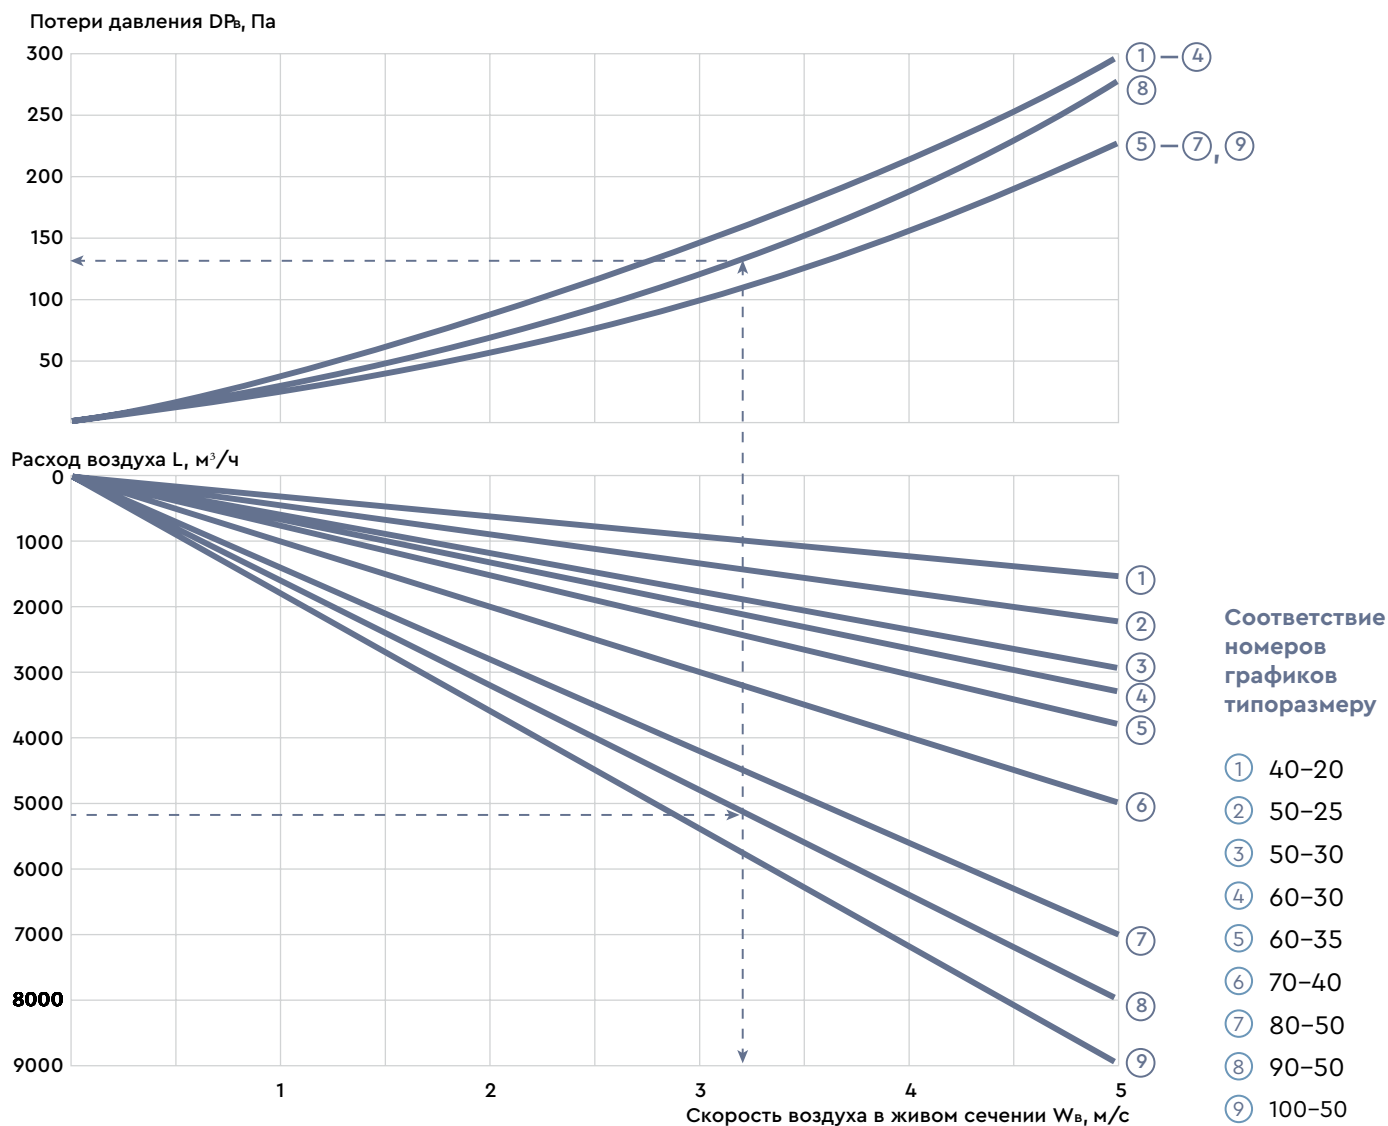

Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KP-TU

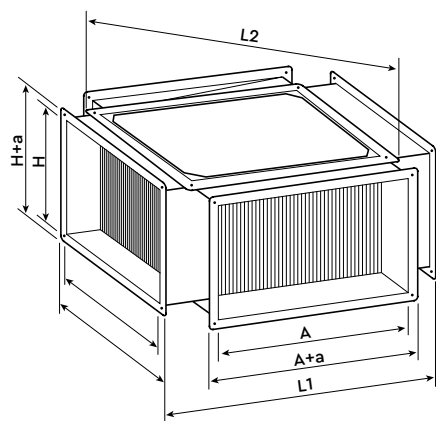

Типоразмер	Размеры, мм						Масса, кг
	A	B	H	a	L1	L2	
40-20	400	400	200	40	460	651	25.6
50-25	500	500	250	40	690	792	35.6
50-30	500	500	300	40	560	792	37.2
60-30	600	600	300	40	560	792	46.6
60-35	600	600	350	40	560	792	48.6
70-40	700	700	400	40	760	1075	64.6
80-50	800	800	500	60	890	1259	85.6
90-50	900	900	500	60	990	1400	92.4
100-50	1000	1000	500	60	1090	1541	102.5