


PatAIR®-KP-F

ФИЛЬТР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

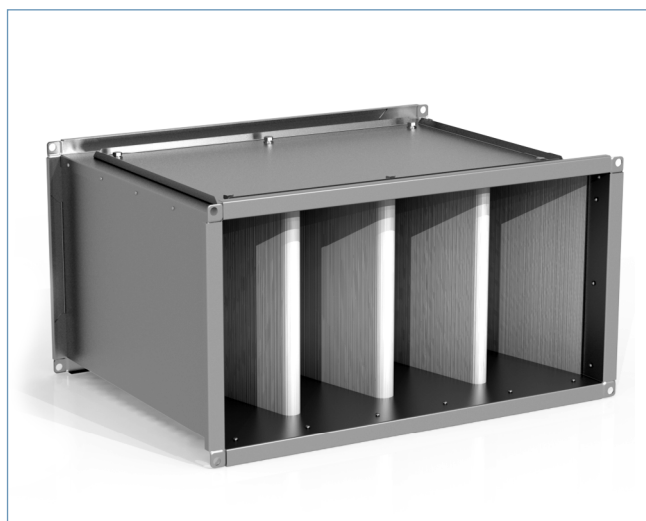

- корпус фильтра изготовлен из оцинкованной стали;
- не требует дополнительных переходов для присоединения к вентилятору и другим элементам вентиляционной сети;
- имеется люк для замены фильтрующего элемента;
- класс очистки EU3-F7;
- имеется сменный фильтрующий элемент;
- начальное аэродинамическое сопротивление чистого фильтра — см. график;
- рекомендуемое аэродинамическое сопротивление для замены фильтра: EU3 — до 250 Па, EU5 — до 150 Па;
- максимальное аэродинамическое сопротивление для замены фильтра: EU3 — 300 Па, EU5 — 200 Па;
- допустимая температура перемещаемого воздуха от -40°C до +50°C.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR — KP — FP — 40-20 — EU3

Фильтр канальный прямоугольный

FP — панельный

FK — карманный

Типоразмер (по прямоугольному
присоединительному сечению ВхН)

Класс очистки воздуха

Кассета для фильтра — PatAIR — KP — FP — 40-20 — EU3

Кассета для фильтра


Фильтр канальный прямоугольный

FP — панельный


FK — карманный

Класс очистки воздуха


Аэродинамические характеристики панельного фильтра

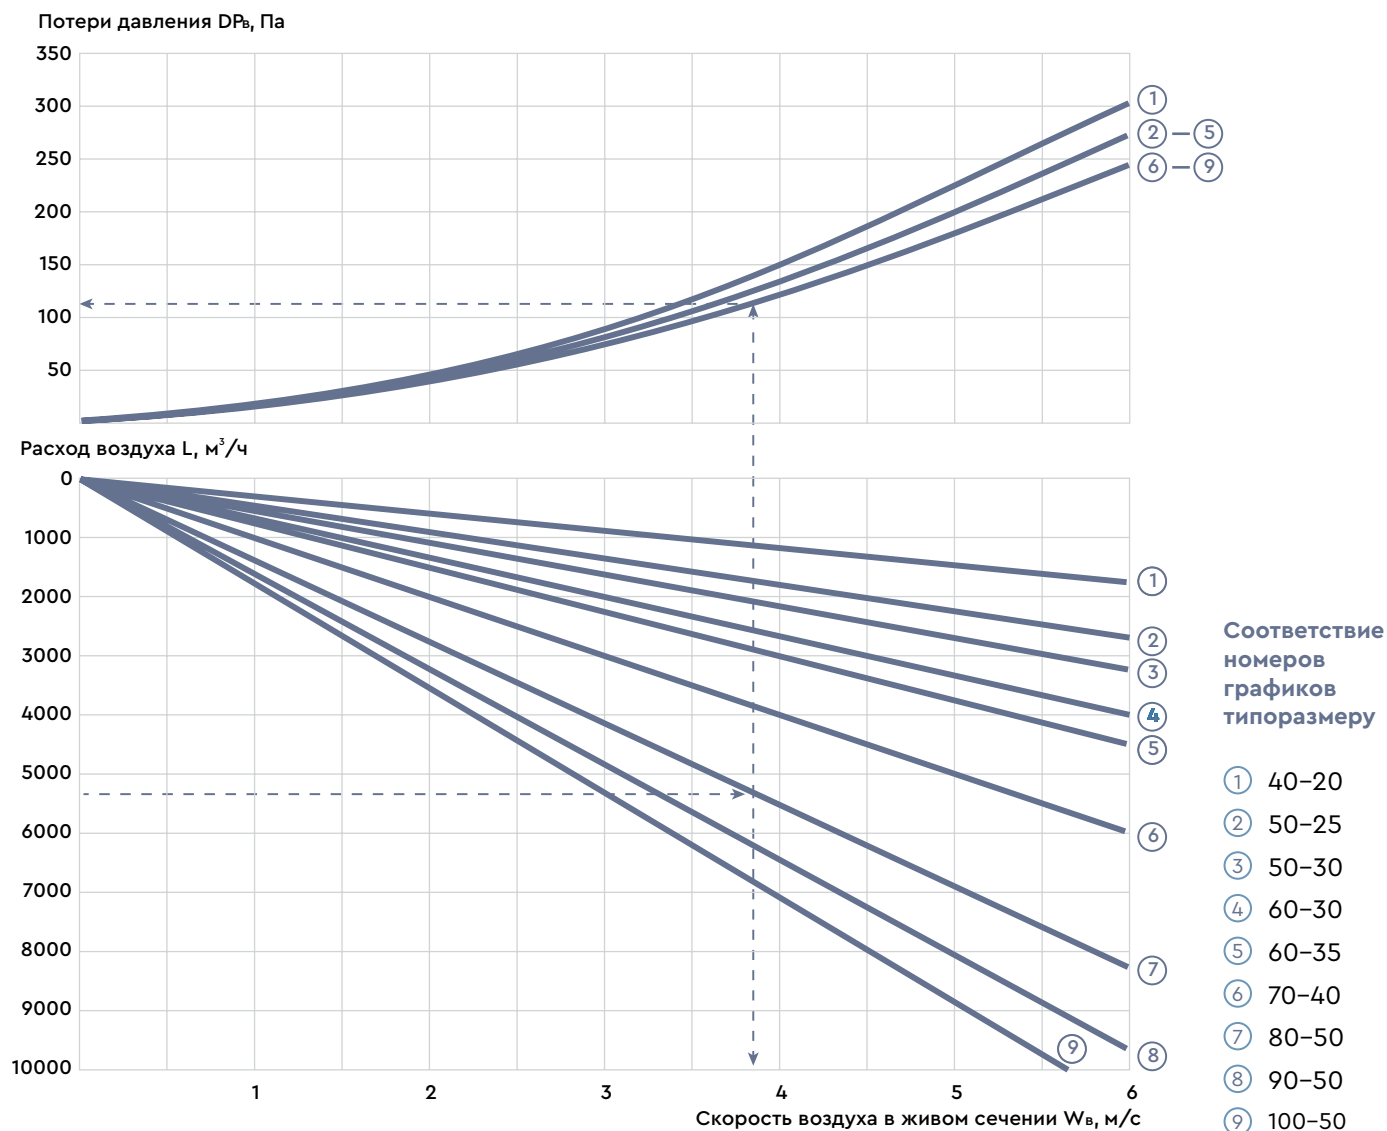

Аэродинамические характеристики карманного фильтра

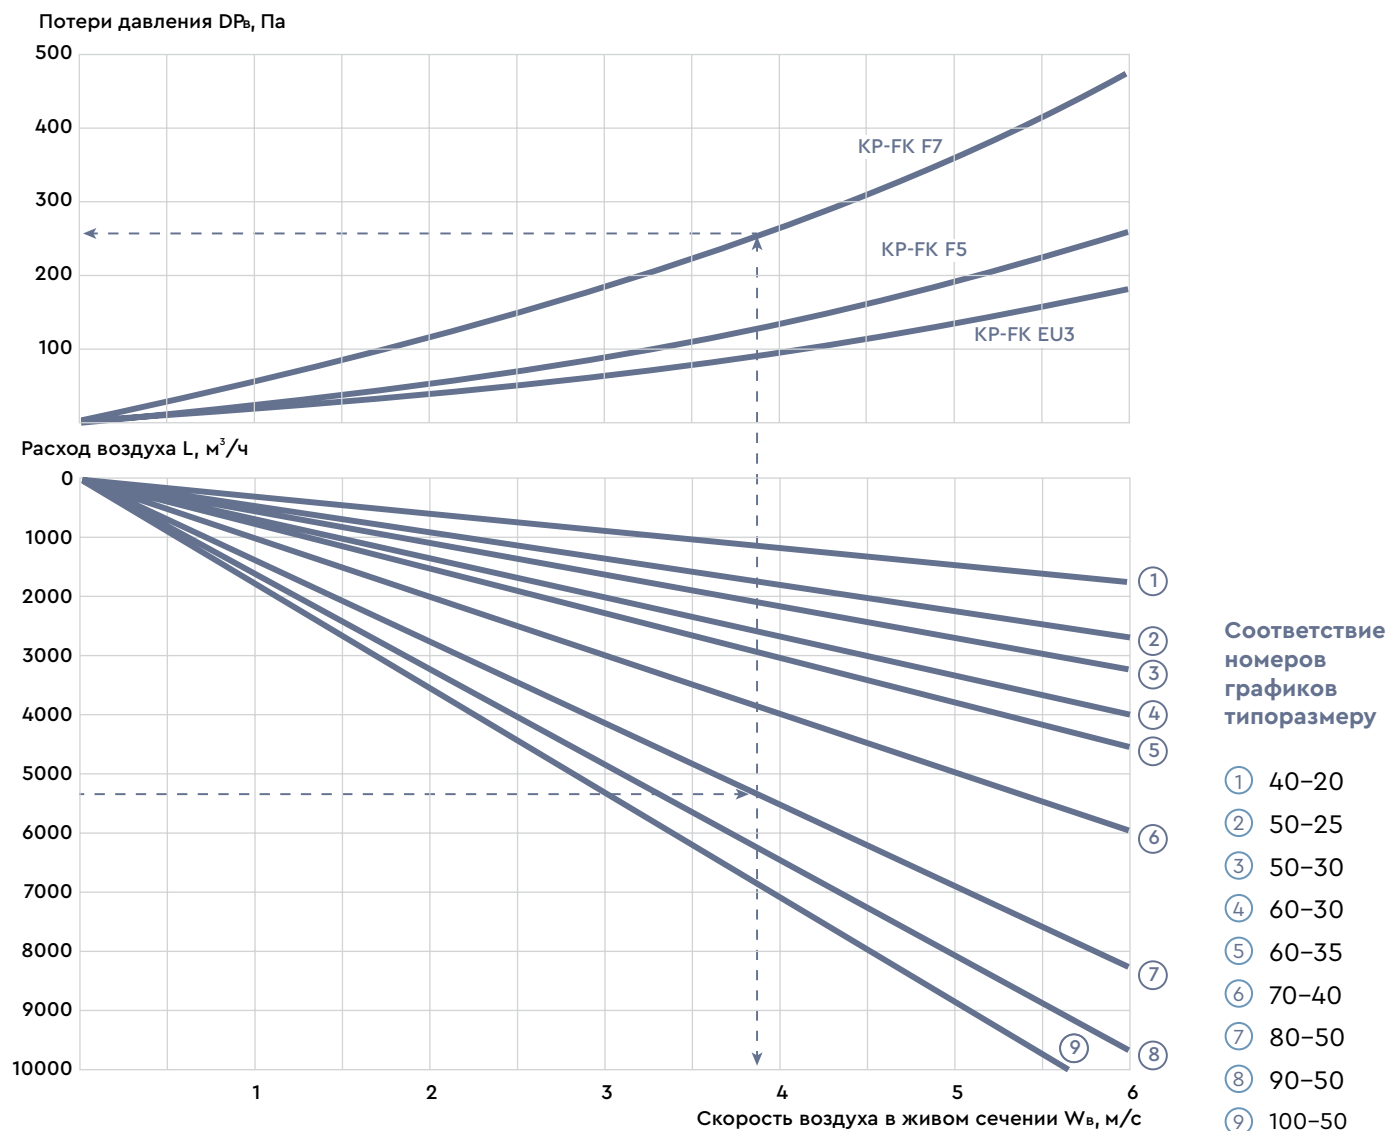

Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KP-F

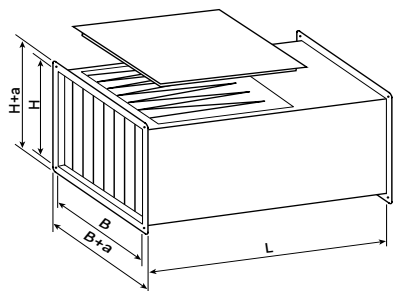

Типоразмер	B	H	a	L		Количество карманов	Масса, кг не более
				Панельный фильтр PatAIR-KP-FP EU3	карманный фильтр PatAIR-KP-FK EU3, F5, F7		
40-20	400	200	40	205	705	3	11.5
50-25	500	250	40	205	705	5	13.5
50-30	500	300	40	205	705	5	14.0
60-30	600	300	40	205	705	6	15.5
60-35	600	350	40	205	705	6	16.1
70-40	700	400	40	205	705	6	18.1
80-50	800	500	60	205	705	7	20.7
90-50	900	500	60	205	705	7	22.2
100-50	1000	500	60	205	705	8	23.7