

PatAIR®-KP-GER-C

PatAIR®-KP-GER-P

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ



- корпус из алюминия или оцинкованной стали;
- утепленный клапан имеет периметральный обогрев корпуса;
- возможно изготовление утепленного клапана с установкой отдельных линейных ТЭНов у каждой лопатки по специальному заказу;
- имеет повышенную плотность примыкания лопаток, что исключает попадание холодного воздуха в здание при неработающей системе;
- специальная конструкция лопаток уменьшает теплопотери через створки клапана;
- возможна установка электропривода для автоматического управления, марка и тип привода указывается дополнительно при заказе;
- рабочее давление до 1800 Па;
- допустимая температура перемещаемого воздуха от -40°C до +50°C.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR — KP — GER — C — 40-20 — 1

Клапан воздушный
прямоугольный


Тип

P — не утепленный
C — утепленный

1 — ручной привод
0 — с площадкой
под электропривод

Типоразмер

Потери давления в клапанах

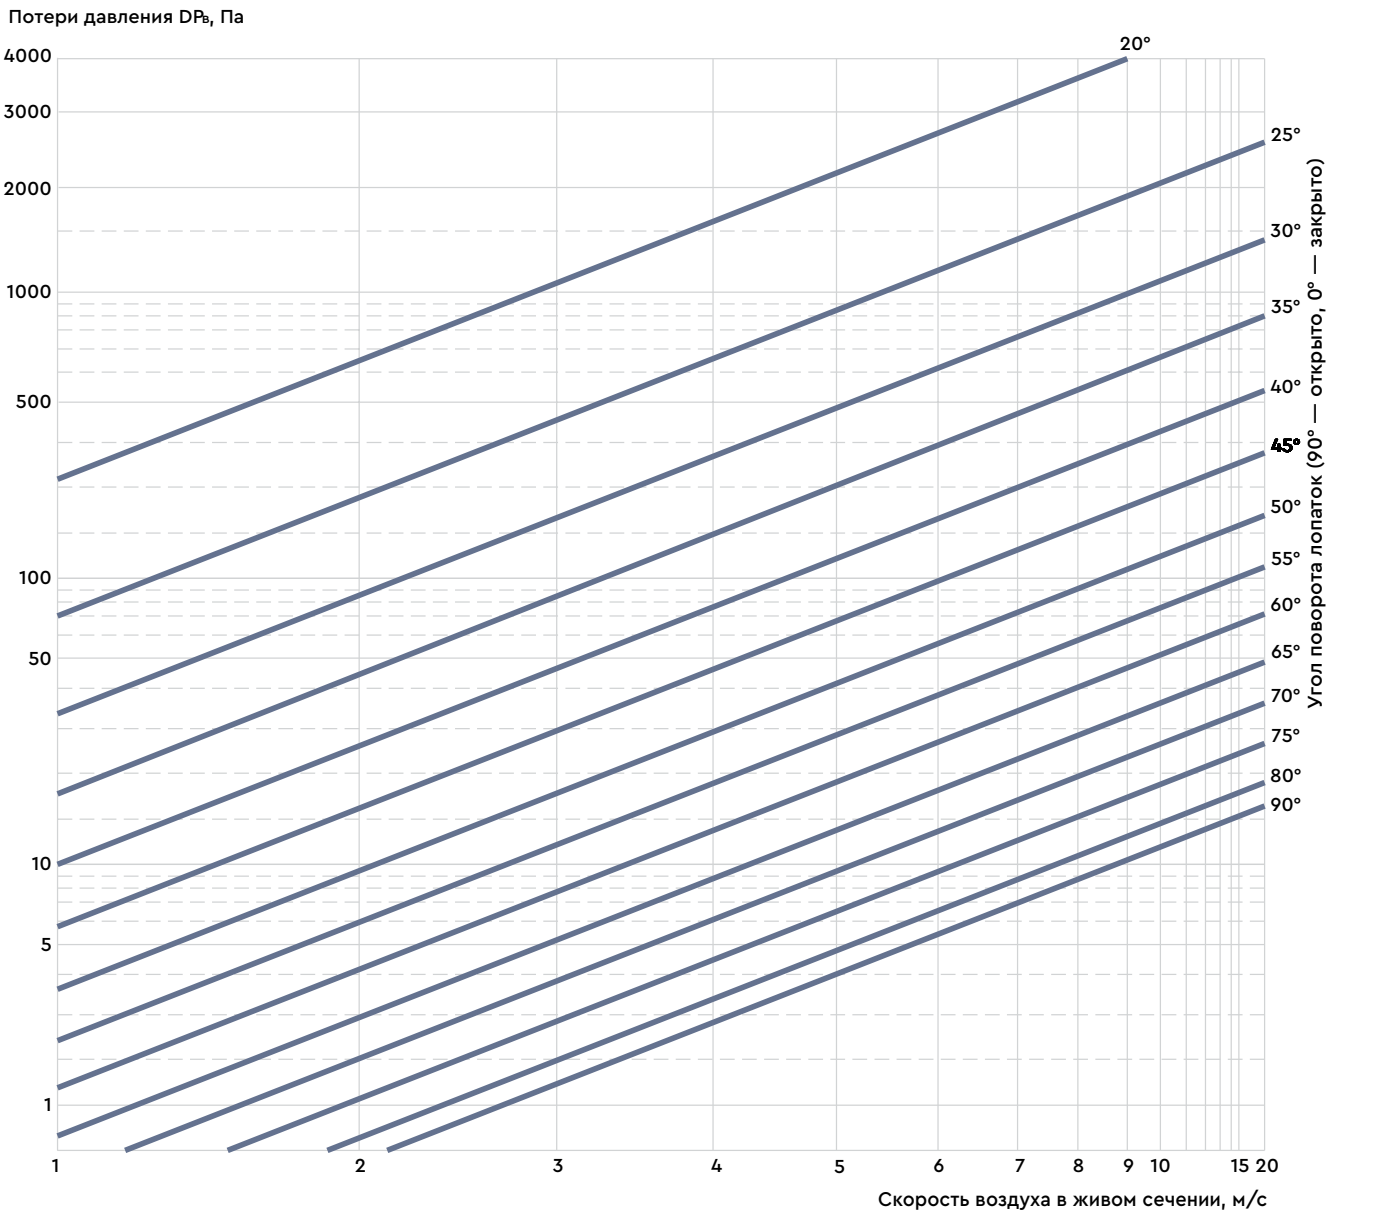

Варианты приводов клапана (при заказе клапана указывается отдельно)

Тип привода	Рукоятка	Реверсивный								С пружинным возвратом					
Вид регулирования	Ручной	Открыто/Закрыто				Плавное регулирование				Электропривод/Пружина				Плавное регулирование	
Напряжение питания, В	—	24	220	24	220	24	220	24	220	24	220	24	220	24	24
Наличие конечных выключателей (датчики конечного положения)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Обозначения привода для заказа (в стандартном исполнении марка привода - "Belimo", при установке аналога, указать марку привода при заказе)	P	LM24A	LM230A	LM24A-S	LM230A-S	LM24A-SR	LM230A-SR	LM24A-SR+S1(2)A	LM230A-SR+S1(2)A	LF24	LF230	LF24-S	LF230-S	LF24A-SR	LF24A-SR+S1(2)A

Схемы электрических подключений электропривода


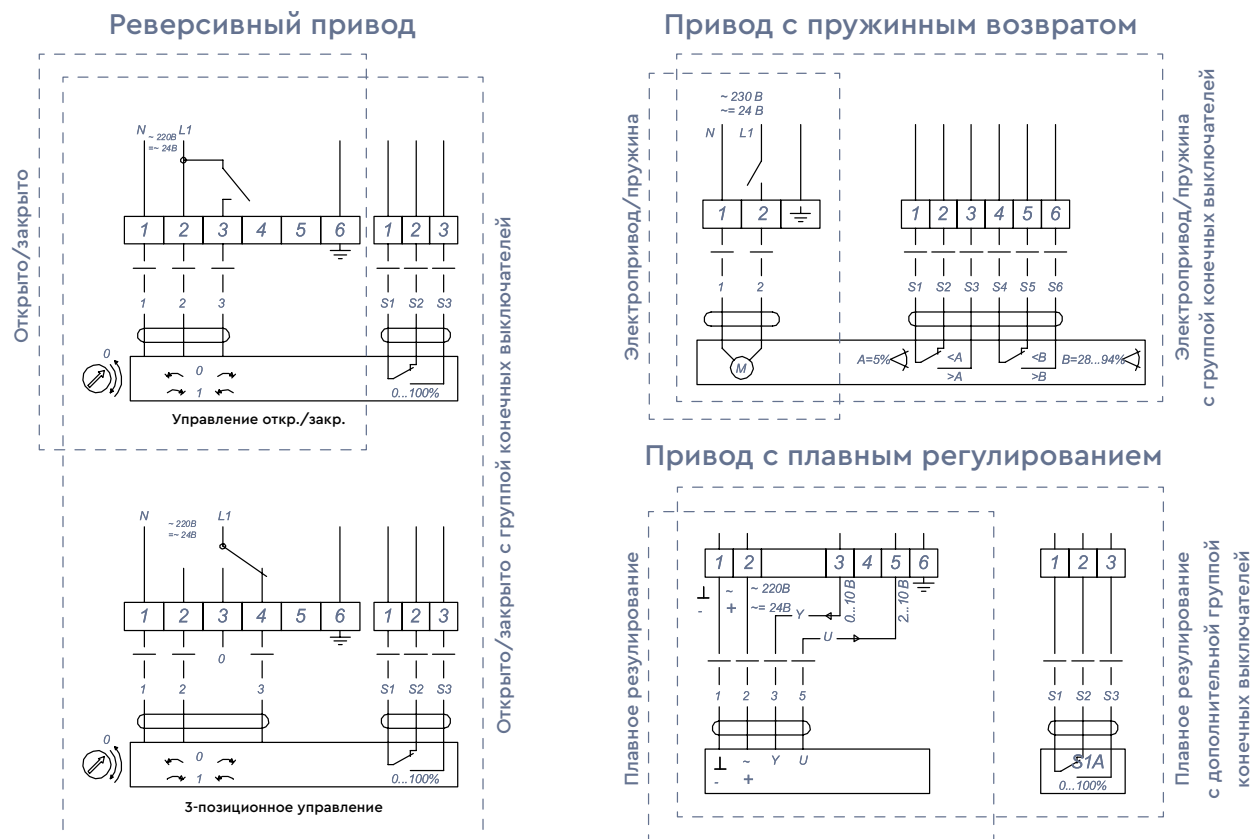


Схема подключения обогрева для GER-C

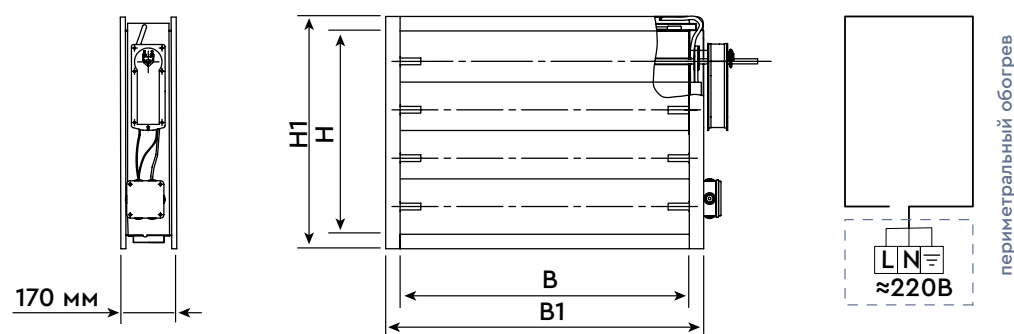

Технические характеристики и габаритные размеры PatAIR-KP-...

Типоразмер	B	B1	H	H1	Площадь живого сечения, м²	мощность обогревателя для GER-C, Вт	масса, кг, не более
					GER		GER
40-20	400	440	200	240	0.04	27,5	7.0
50-25	500	540	250	290	0.08	34,5	8.0
50-30	500	540	300	340	0.08	36,8	8.3
60-30	600	640	300	340	0.10	41,4	9.3
60-35	600	640	350	390	0.13	43,7	11.5
70-40	700	740	400	440	0.15	50,6	13.0
80-50	800	840	500	540	0.27	59,8	17.0
90-50	900	940	500	540	0.30	64,4	19.0
100-50	1000	1040	500	540	0.33	69,0	20.3