


PatAIR®-КР-КО

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ



- предупреждает попадание наружного воздуха и атмосферных осадков в вентиляционную систему после отключения вентилятора;
- перемещаемая воздушная среда не должна содержать вещества агрессивные по отношению к алюминию и алюминиевым сплавам;
- допустимая температура перемещаемого воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
- не допускается содержание липких веществ и волокнистых материалов;
- содержание пыли и твердых примесей допускается не более $0,1 \text{ г/м}^3$;
- скорость движения воздуха через сечение клапана:
минимальная при установке клапана вертикально $1,5\text{--}2 \text{ м/с}$;
минимальная при установке клапана горизонтально 4 м/с ;
максимальная при любой ориентации клапана 12 м/с .

Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-КР-КО

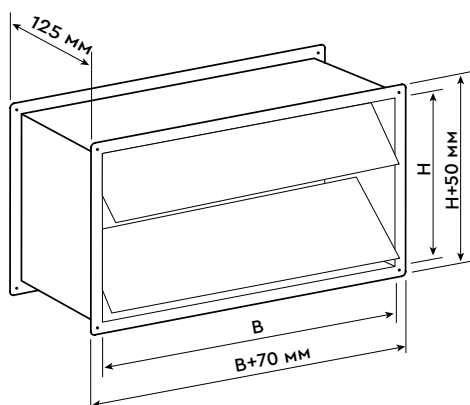

Типоразмер	Размеры, мм		Масса, кг
	В	Н	
40-20	400	180	1,2
50-25	500	260	2,1
50-30	500	340	2,5
60-30	600	340	2,9
60-35	600	340	2,9
70-40	700	420	3,7
80-50	800	500	4,5
90-50	900	500	4,9
100-50	1000	500	5,3

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR — КР — КО — 80-50

Клапан обратный лепестковый

Типоразмер (по прямоугольному
присоединительному сечению ВхН)