

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Глушитель пластинчатый канальный прямоугольного сечения типа
PatAIR-KP-SH-40-20 заводской № _____
соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

год, месяц, число

НПО ПРОМПАТ

**ГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ
КАНАЛЬНЫЙ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ТИПА PatAIR-KP-SH**

ПАСПОРТ
PatAIR-KP-SH-40-20

НПО «ПРОМПАТ»
г. Москва

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1.1. Глушитель пластинчатый канальный прямоугольного сечения типа PatAIR-KP-SH предназначен для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, отопительными агрегатами, регулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.

1.2. Глушитель PatAIR-KP-SH предназначен для сред, не содержащих взрывоопасных и агрессивных примесей.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1. Глушители состоят из корпуса, изготовленного из оцинкованного листа, с соединительными фланцами и звукопоглощающих пластин.

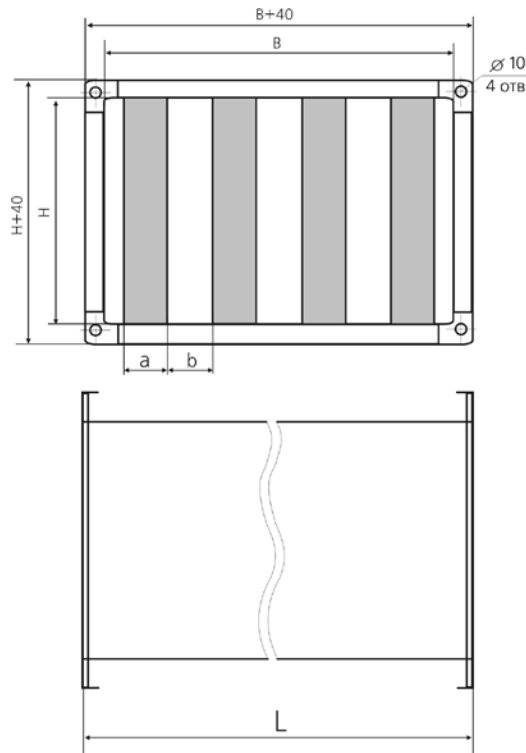


Рисунок 1.

2.2. Звукопоглощающие пластины глушителя представляют собой вертикальные панели, установленные в корпусе параллельно направлению потока воздуха на определенном расстоянии друг от друга. Технические характеристики глушителей приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг не более
	B	H	L	a	b	
PatAIR-KP-SH-30-15	300	150	1060	100	100	21
PatAIR-KP-SH-40-20	400	200				26
PatAIR-KP-SH-50-25	500	250				27
PatAIR-KP-SH-50-30	500	300				30
PatAIR-KP-SH-60-30	600	300				32
PatAIR-KP-SH-60-35	600	350				37
PatAIR-KP-SH-70-40	700	400				48
PatAIR-KP-SH-80-50	800	500				58
PatAIR-KP-SH-90-50	900	500				64
PatAIR-KP-SH-100-50	1000	500				70

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество	Заводской номер	Примечание
Глушитель канальный PatAIR-KP-SH-40-20	1		
Паспорт	1		

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу и эксплуатации клапана допускаются лица, изучившие устройство и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Глушители можно транспортировать всеми видами транспорта. При транспортировании глушителей должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от механических повреждений. Условия транспортирования в части воздействия атмосферных факторов по группе Ж1 ГОСТ 15150-69.

5.2. Глушители должны храниться на деревянном настиле, в условиях предохраняющих их от воздействия атмосферных факторов и механических повреждений. Условия хранения глушителей по группе Ж2 ГОСТ 15150-69.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж глушителей должен проводиться в соответствии с разделом III СНиП III-78-75.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует надежную работу глушителя в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправности глушителя в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен соответствующий акт и направлен поставщику вместе с изделием.