


PatAIR®-KK-HE

НАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

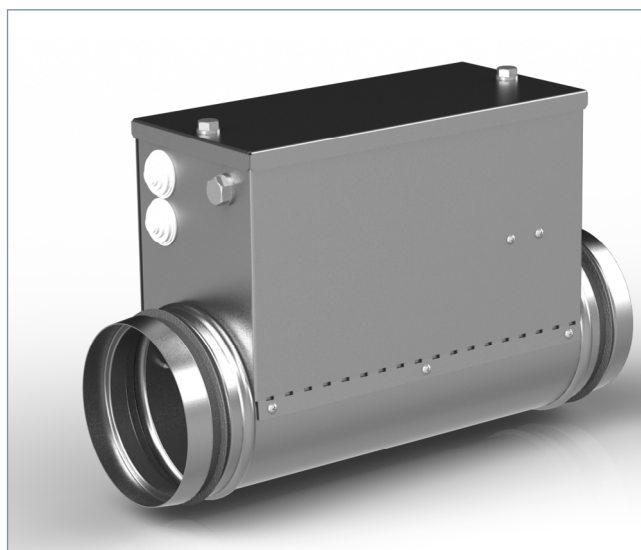

- корпус из оцинкованной стали;
- теплообменник имеет минимальное аэродинамическое сопротивление для каждого диапазона производительности;
- не допускается содержание в воздухе липких и волокнистых материалов, взрывоопасных газовых смесей и паров агрессивных веществ;
- содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 0,1 г/м³;
- минимальный расход воздуха соответствует скорости воздуха в сечении корпуса 1,5 м/с;
- встроенная защита от перегрева (отключение ТЭНов при $T = 140^{\circ}\text{C}$);
- класс электрозащиты — IP40;
- не требует дополнительных переходов для присоединения к вентилятору и другим элементам вентиляционной сети;
- возможность регулирования мощности теплообменника по ступеням нагрева.
- блок управления поставляется отдельно и указывается при заказе, возможна интеграция блока управления электронагревателя в щит управления вентиляционной установкой.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR — KK — HE — 200 — 4,5 — В

Нагреватель электрический
канальный

Типоразмер

Мощность (кВт)

Блок управления


Схемы электрических подключений



Технические характеристики PatAIR-KK-HE

Типоразмер	Мощность, кВт	Рабочее напряжение, В	Потребляемый ток, А	Возможное количество ступеней		Минимально возможный расход воздуха, м³/час	Масса, кг	Схема подключения
				Число ступеней	Мощность одной ступени			
100	0.5	1~220	2.27	1	0.5	45	2.63	A-1
100	1.5	1~220	6.8	1	1.5	45	2.89	A-1
100	2.0	1~220	9.1	1	2.0	45	3.51	A-1
100	2.5	1~220	11.3	1	2.5	45	3.64	A-1
125	1.5	1~220	6.8	1	1.5	45	3.43	A-1
125	2.0	1~220	9.1	1	2.0	70	3.54	A-1
125	2.5	1~220	11.3	1	2.5	70	3.67	A-1
125	3.0	1~220	13.6	1	3.0	70	3.71	A-1
160	2.0	1~220	9.1	1	2.0	110	4.32	A-1
160	3.0	3~380	13.6	1	3.0	110	4.40	A-2
160	4.5	3~380	6.8	1	4.5	110	4.68	A-2
160	6.0	3~380	9.1	2	3	110	6.43	A-3
200	3.0	3~380	13.6	1	3.0	170	5.27	A-2
200	6.0	3~380	9.1	1	6.0	170	6.03	A-2
200	9.0	3~380	13.6	2	4.5	170	7.76	A-3
200	12.0	3~380	18.1	2	6.0	220	8.72	A-3
250	6.0	3~380	9.1	1	6.0	270	7.31	A-2
250	9.0	3~380	13.6	1	9.0	270	8.09	A-2
250	12.0	3~380	19.1	2	6.0	270	10.33	A-3
250	15.0	3~380	22.7	2	7.5	270	10.57	A-3
315	6.0	3~380	9.1	1	6.0	415	8.86	A-2
315	9.0	3~380	13.6	1	9.0	415	9.64	A-2
315	12.0	3~380	18.1	2	6.0	415	12.25	A-3
315	15.0	3~380	22.7	2	7.5	415	12.49	A-3
315	18.0	3~380	27.2	2	9.0	415	13.81	A-3

Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KK-HE



Типоразмер	Размеры, мм			
	L	L1	D	E
100	300	220	100	104
125	300	220	125	129
160	380	300	160	164
200	380	300	200	204
250	400	250	250	254
315	380	300	315	319