

PatAIR®-KK-F

ФИЛЬТР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ



- корпус фильтра изготовлен из оцинкованной стали;
- не требует дополнительных переходов для присоединения к вентилятору и другим элементам вентиляционной сети;
- имеется съемная крышка для замены фильтрующего элемента;
- класс очистки EU3;
- имеется сменный фильтрующий элемент;
- начальное аэродинамическое сопротивление чистого фильтра — см. график;
- рекомендуемое аэродинамическое сопротивление для замены фильтра: EU3 — до 250 Па;
- максимальное аэродинамическое сопротивление для замены фильтра: EU3 — 300 Па;
- допустимая температура перемещаемого воздуха от -40°C до +50°C.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR — KK — F — 100

Фильтр канальный

Типоразмер


Кассета для фильтра — PatAIR — KK — F — 100

Кассета для фильтра

Типоразмер

Фильтр канальный


Аэродинамические характеристики PatAIR-KK-F

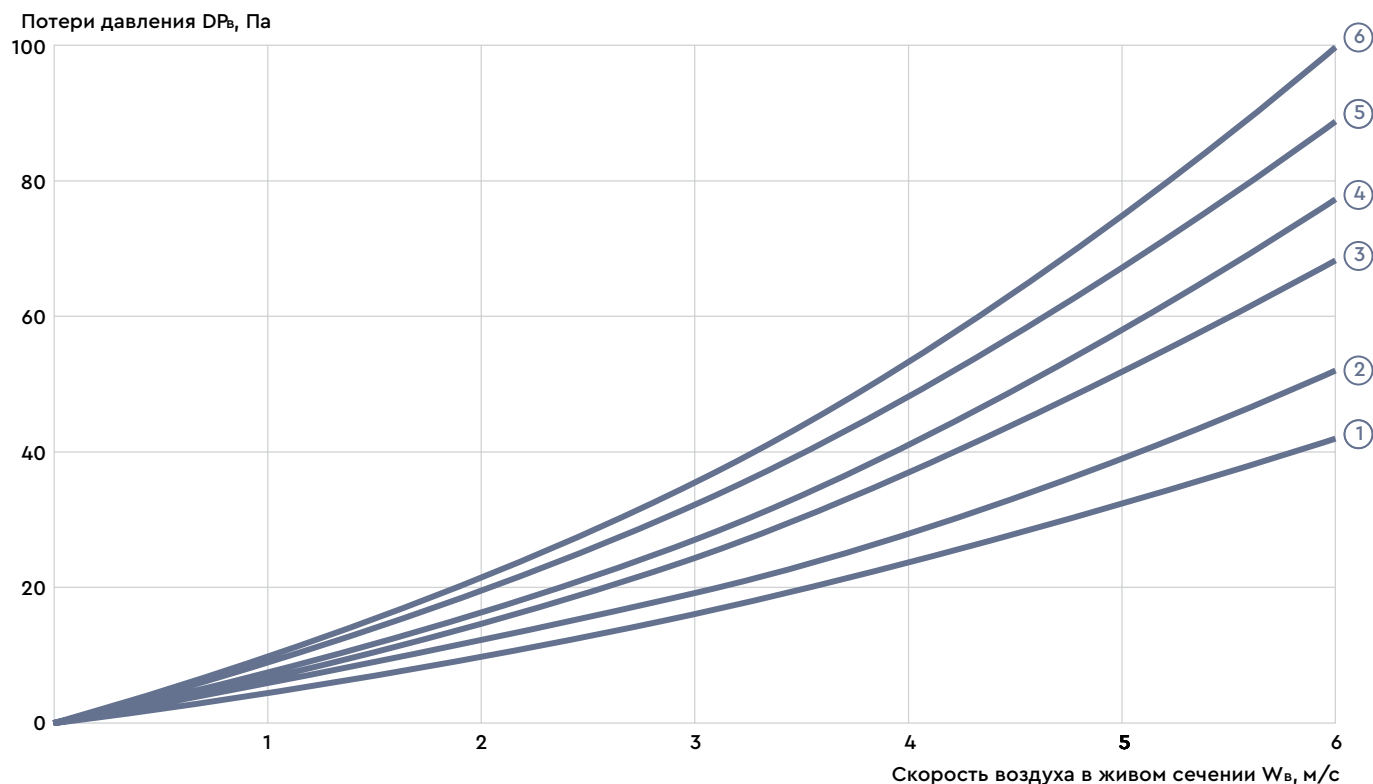

ПРИМЕЧАНИЕ: соответствие номеров графиков типоразмеру.

① 100 ② 125 ③ 160 ④ 200 ⑤ 250 ⑥ 315

Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KK-F

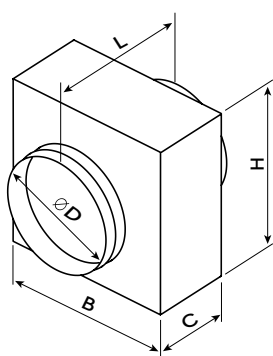

Типоразмер	Размеры, мм					Масса, кг, не более
	D*	B	H	C	I	
100	100	139	138	155	255	1.25
125	125	169	168	155	255	1.52
160	160	199	198	155	255	1.81
200	200	244	243	155	255	2.36
250	250	294	293	155	255	3.04
315	315	359	358	155	255	4.94

ПРИМЕЧАНИЕ:

*по дополнительному запросу возможно изготовление фильтров размерами, отличающимися от представленных в каталоге.