

PatAIR®-KK-KV

КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ



- предупреждает попадание наружного воздуха и атмосферных осадков в вентиляционную систему после отключения вентилятора;
- перемещаемая воздушная среда не должна содержать вещества агрессивные по отношению к стали с оцинкованным покрытием;
- возможна установка электропривода для автоматического управления;
- допустимая температура перемещаемого воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
- не допускается содержание липких веществ и волокнистых материалов;
- допустимое содержание пыли и твердых примесей не более $0,1 \text{ г/м}^3$.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR — KK — KV — 100 — 0


Клапан воздушный универсальный

Типоразмер

1 — ручной привод

0 — с площадкой под электропривод


Схемы электрических подключений электропривода

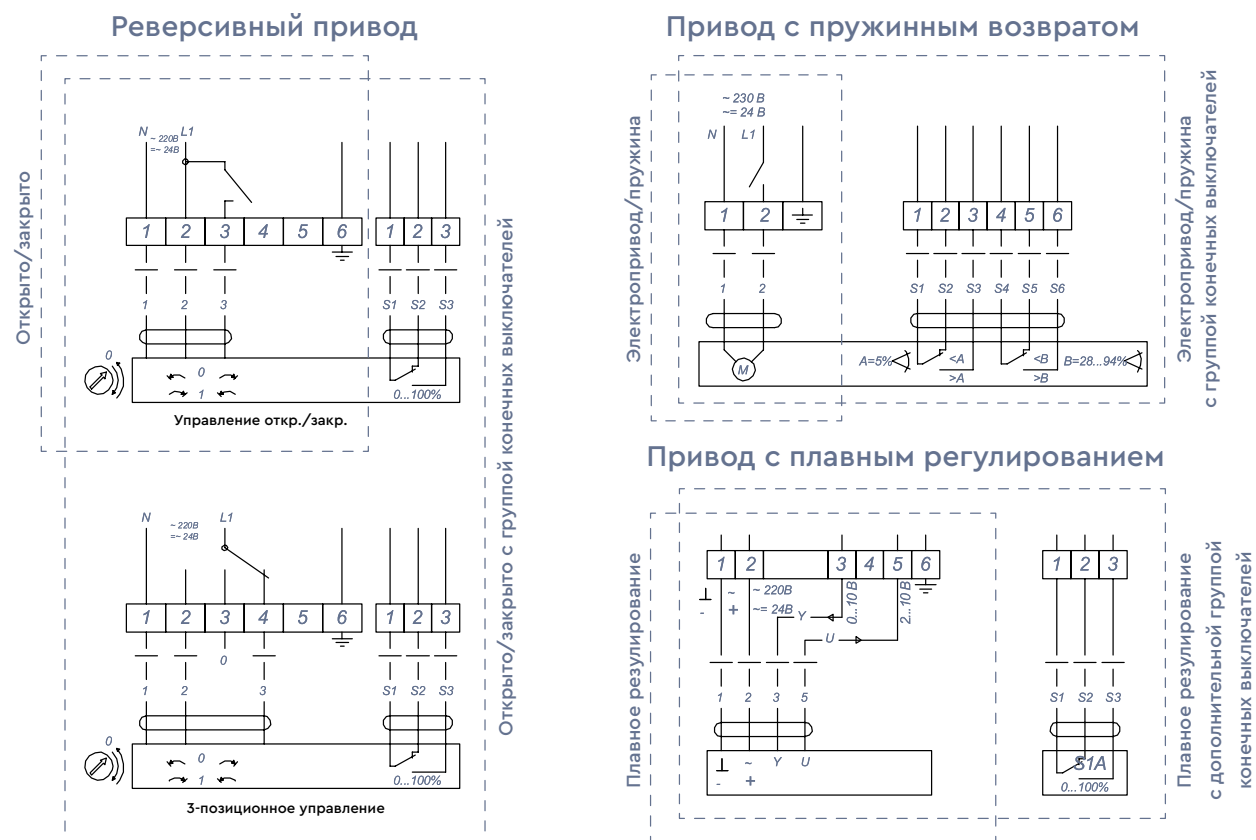

Варианты приводов клапана (при заказе клапана указывается отдельно)

Тип привода	Рукоятка	Реверсивный								С пружинным возвратом					
Вид регулирования	Ручной	Открыто/Закрыто				Плавное регулирование				Электропривод/Пружина		Плавное регулирование			
Напряжение питания, В	—	24	220	24	220	24	220	24	220	24	220	24	220	24	24
Наличие конечных выключателей (датчики конечного положения)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Обозначения привода для заказа (в стандартном исполнении марка привода - "Belimo", при установке аналога, указать марку привода при заказе)	P	LM24A	LM230A	LM24A-S	LM230A-S	LM24A-SR	LM230A-SR	LM24A-SR+S1(2)A	LM230A-SR+S1(2)A	LF24	LF230	LF24-S	LF230-S	LF24A-SR	LF24-SR+S1(2)A


Аэродинамические характеристики PatAIR-KK-KV

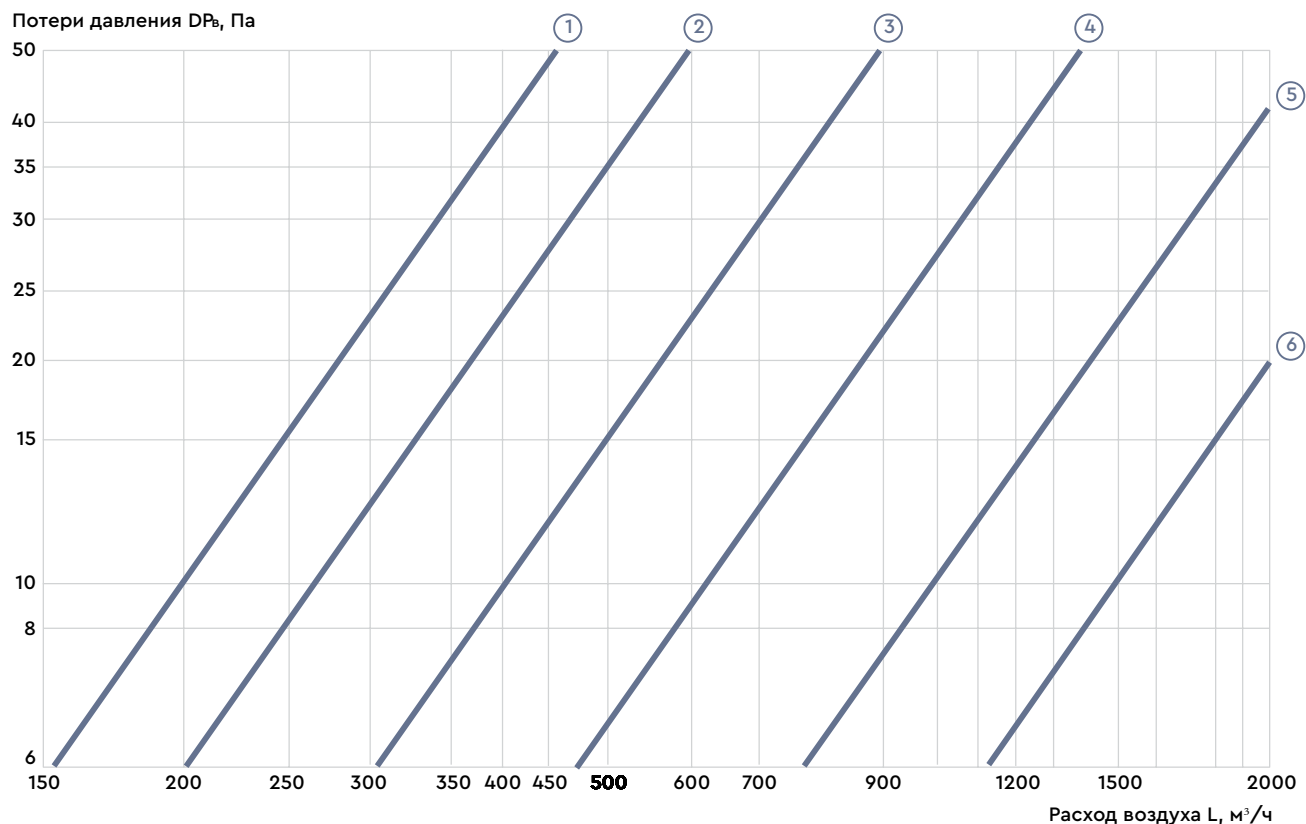

ПРИМЕЧАНИЕ: соответствие номеров графиков типоразмеру.

① 100 ② 125 ③ 160 ④ 200 ⑤ 250 ⑥ 315

Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KK-KV

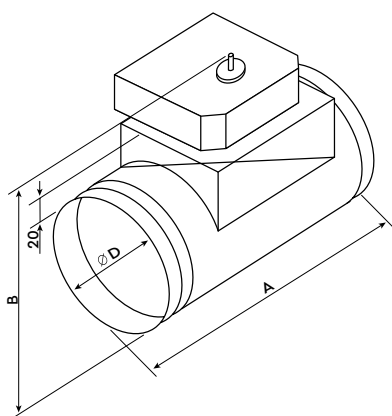

Типоразмер	Размеры, мм			Масса без привода, кг, не более
	A	B	Dv	
100	200	215	100	0.65
125	200	240	125	0.78
160	200	273	160	0.98
200	200	313	200	1.21
250	200	363	250	1.85
315	200	428	315	2.45