

PatAIR®-KK-KO

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ



- предотвращает перетекание воздуха воздушных смесей из разных помещений, обслуживаемых одной вентиляционной системой;
- исключает попадание наружного воздуха в вентиляционную систему после отключения вентилятора;
- не допускается содержание в воздухе липких веществ и волокнистых материалов;
- содержание пыли и твердых примесей допускается не более 0,1 г/м³;
- скорость движения воздуха через сечение клапана: минимальная при установке клапана вертикально 1,5 м/с; минимальная при установке клапана горизонтально 2,5 м/с; максимальная при любой ориентации клапана 9 м/с.
- допустимая температура перемещаемого воздуха от -30°C до +50°C.

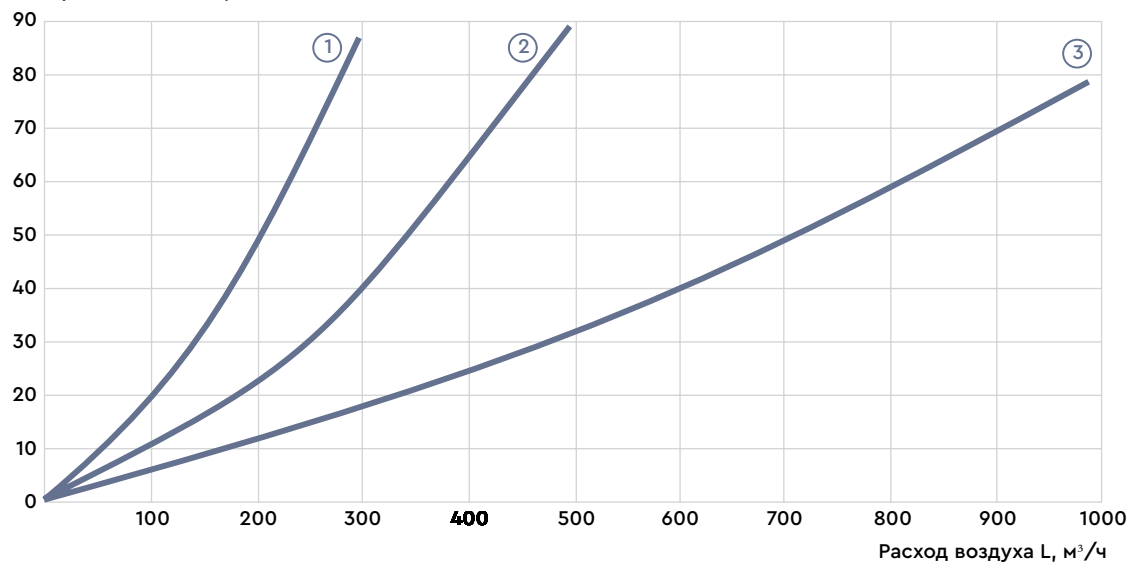
КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR — KK — KO — 100

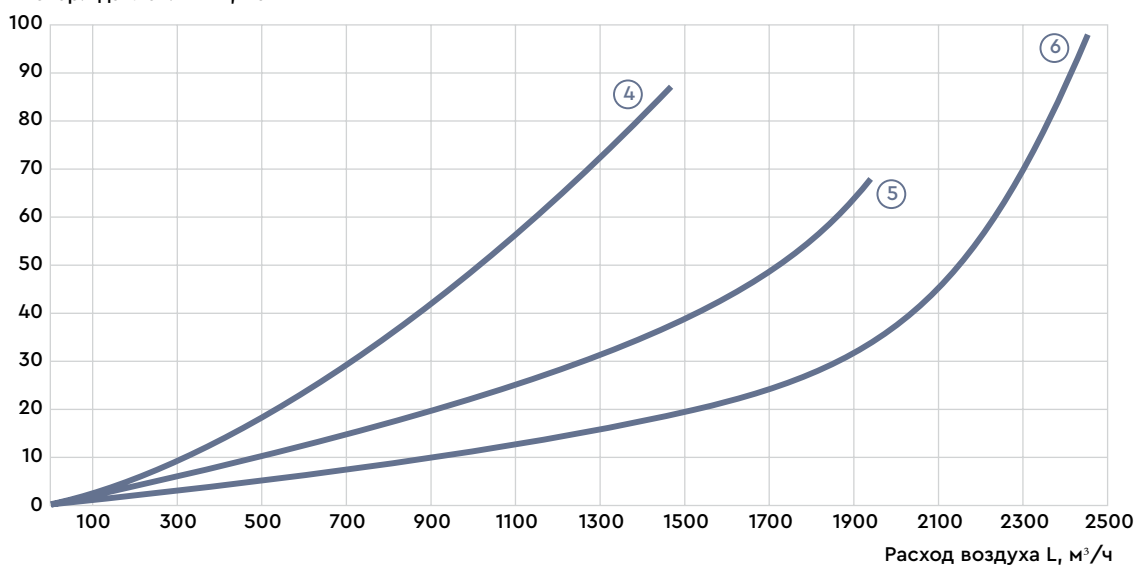
Обратный клапан лепестковый

Типоразмер

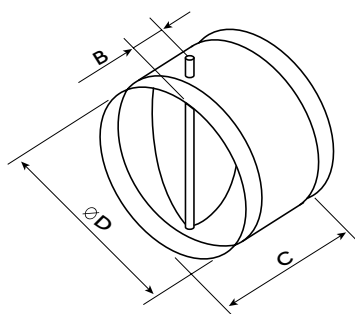
Аэродинамические характеристики PatAIR-KK-KO

Потери давления ΔP , ПаСоответствие
номеров
графиков
типоразмеру

- ① 100
- ② 125
- ③ 160
- ④ 200
- ⑤ 250
- ⑥ 315

Потери давления ΔP , Па

Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KK-KO



Типоразмер	Размеры, мм			Масса, кг, не более
	D	B	C	
100	100	50	80	0.23
125	125	50	100	0.3
160	160	60	120	0.47
200	200	80	140	0.7
250	250	80	140	0.93
315	315	80	140	1.43