

PatAIR®-KK-SH

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ



- для снижения шума от работающего канального вентилятора проникающего в помещение или на жилую территорию;
- корпус из оцинкованной стали;
- шумопоглощающий материал с защитным покрытием, предотвращающим выдувание материала;
- возможна любая пространственная ориентация шумоглушителя при монтаже;
- для повышения эффективности глушения возможна последовательная установка шумоглушителей, но не более двух шумоглушителей подряд;
- не требуют специальных элементов крепления и сопряжения с воздуховодами.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR — KK — SH — 100 — 600


Шумоглушитель канальный трубчатый

Типоразмер


Длина шумоглушителя

Потери давления в шумоглушителях PatAIR-KK-SH "по воздуху"

Потери давления ΔP , Па

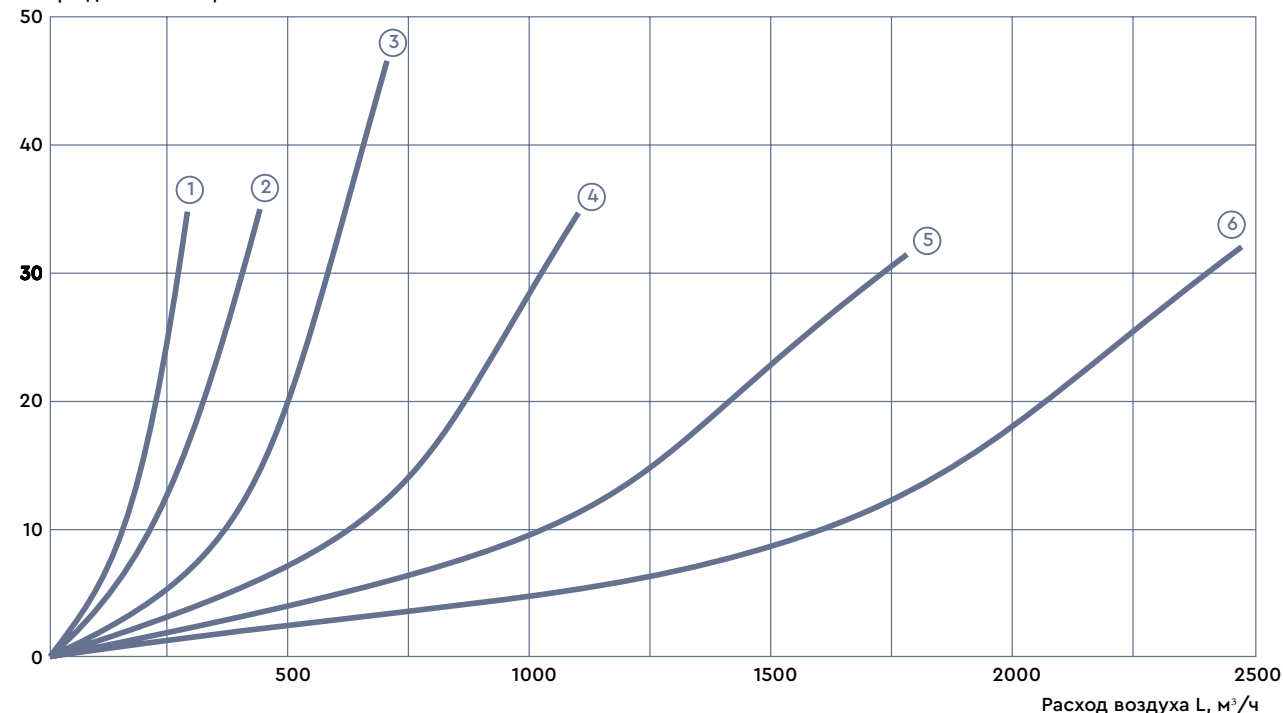

Потери давления ΔP , Па

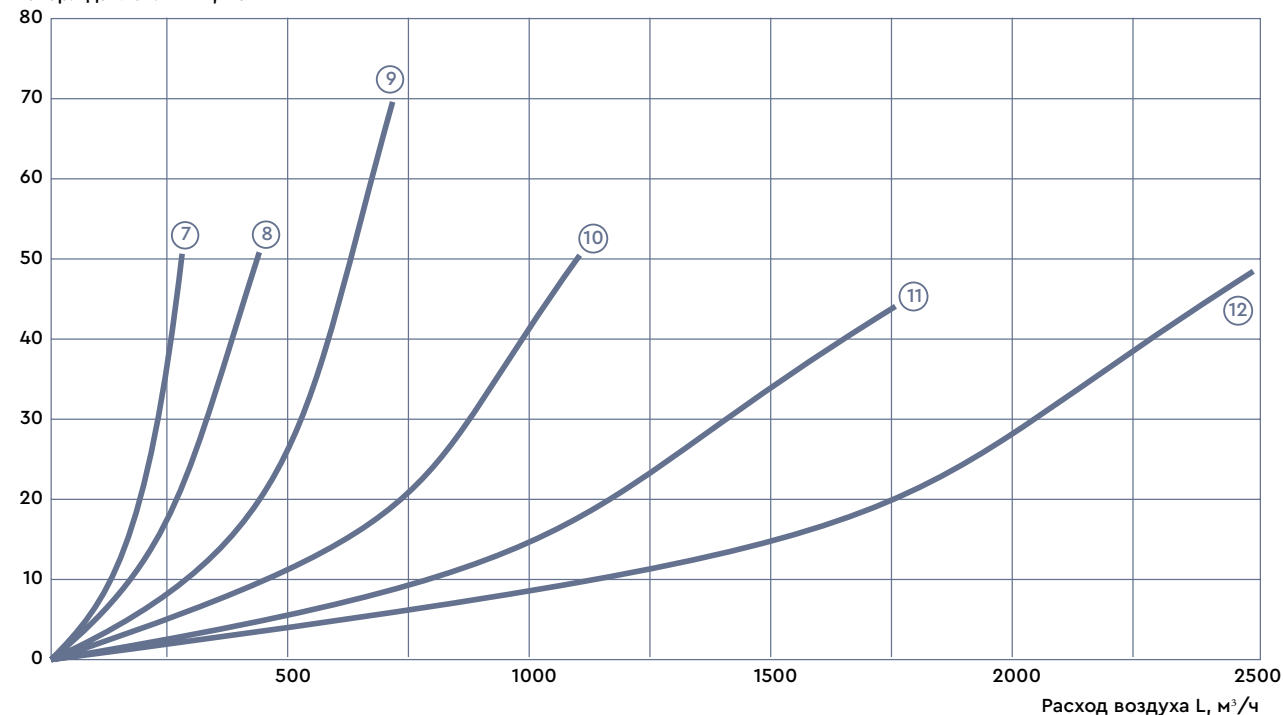


ПРИМЕЧАНИЕ: соответствие номеров графиков типоразмеру.

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① 100-600 | ④ 200-600 | ⑦ 100-900 | ⑩ 200-900 |
| ② 125-600 | ⑤ 250-600 | ⑧ 125-900 | ⑪ 250-900 |
| ③ 160-600 | ⑥ 315-600 | ⑨ 160-900 | ⑫ 315-900 |

Акустическая эффективность шумоглушителей PatAIR-KK-SH, дБ

Типоразмер	Октавные полосы частот, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100-600	4,5	6,3	15,0	20,5	30,5	32,3	30,2	16,0
100-900	6,3	8,5	15,0	24,0	32,6	35,5	30,3	21,3
125-600	4,2	6,0	12,5	16,3	25,6	23,4	24,3	17,5
125-900	5,6	9,5	17,6	29,0	35,4	38,0	34,5	20,1
160-600	3,5	5,3	11,2	15,5	23,0	31,6	23,0	16,2
160-900	4,0	7,8	16,2	22,8	33,0	36,2	32,6	19,5
200-600	3,0	4,0	8,0	14,0	20,3	28,5	18,2	15,3
200-900	3,6	6,5	12,5	18,2	28,5	33,0	21,6	18,3
250-600	1,5	2,3	7,3	13,5	19,3	22,6	13,0	11,0
250-900	2,5	3,0	9,1	15,0	26,8	27,5	16,8	13,6
315-600	0,5	1,5	3,0	11,0	14,0	19,0	8,0	7,0
315-900	1,3	2,6	7,5	14,3	23,5	21,0	12,0	9,0

Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KK-SH

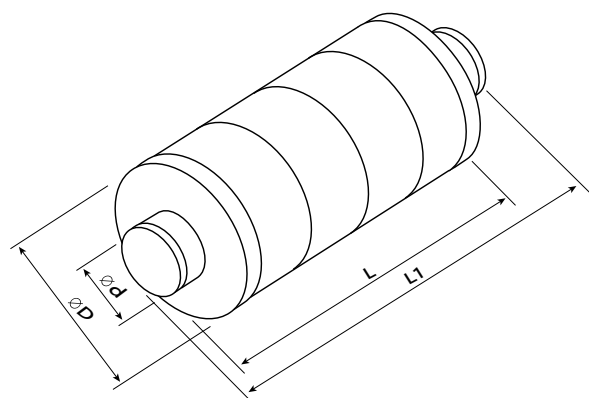

Типоразмер	Размеры, мм				масса, кг, не более
	d	D	L	L1	
100-600	100	220	600	720	5,29
100-900	100	220	900	1020	6,15
125-600	125	245	600	720	5,29
125-900	125	245	900	1020	6,15
160-600	160	280	600	720	5,47
160-900	160	280	900	1020	7,43
200-600	200	320	600	720	6,59
200-900	200	320	900	1020	8,89
250-600	250	370	600	720	8,01
250-900	250	370	900	1020	10,73
315-600	315	435	600	720	10,01
315-900	315	435	900	1020	13,29