

НПО ПРОМПАТ

**ГЛУШИТЕЛЬ КАНАЛЬНЫЙ
для КРУГЛОГО КАНАЛА
типа PatAIR-KK-SH**

ПАСПОРТ
PatAIR-KK-SH_____

НПО «ПРОМПАТ»
г. Москва

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1.1. Глушители канальные для круглого сечения PatAIR-KK-SH (далее глушители) предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, регулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.

1.2. Глушители предназначены для сред, не содержащих взрывоопасных и агрессивных примесей.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1. Глушители состоят из: наружного короба, изготовленного из оцинкованного листа; внутреннего короба, имеющего сетчатую конструкцию; звукопоглощающих матов, уложенных между наружным и внутренним коробами; присоединительных патрубков круглого сечения.

2.2. Технические характеристики и габаритные размеры глушителей приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1.

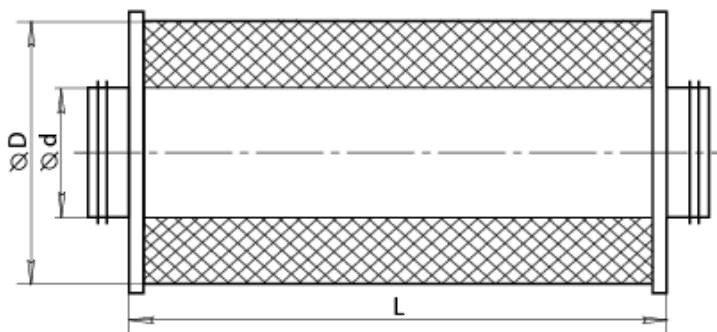


Таблица 1.

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг не более	Шумоглушение(дБ) на средних частотах (Гц)					
	d	D	L		125	250	500	1000	2000	4000
PatAIR-KK-SH-100-600	100	200	600	3	7	15	25	33	29	24
PatAIR-KK-SH-100-900	100	200	900	5	9	22	32	36	33	31
PatAIR-KK-SH-125-600	125	224	600	4	5	13	21	37	37	31
PatAIR-KK-SH-125-900	125	224	900	7	7	16	28	38	38	35
PatAIR-KK-SH-160-600	160	280	600	6	3	11	22	33	42	29
PatAIR-KK-SH-160-900	160	280	900	8	8	14	23	39	37	25
PatAIR-KK-SH-200-600	200	315	600	7	4	8	15	31	28	20
PatAIR-KK-SH-200-900	200	315	900	10	8	9	20	32	35	23
PatAIR-KK-SH-250-600	250	355	600	9	6	9	13	24	15	15
PatAIR-KK-SH-250-900	250	355	900	12	8	11	20	33	24	18
PatAIR-KK-SH-315-600	315	500	600	12	5	5	11	19	12	10
PatAIR-KK-SH-315-900	315	500	900	18	7	9	16	30	18	14

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество	Заводской номер	Примечание
Глушитель канальный PatAIR-KK-SH			
Паспорт	1		

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации глушителей должны соблюдаться общие требования техники безопасности. К монтажу и эксплуатации шумоглушителя допускаются лица, изучившие устройство и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Глушители можно транспортировать всеми видами транспорта. При транспортировании глушителей должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от механических повреждений.

5.2. Глушители должны храниться на деревянном настиле, в условиях предохраняющих их от воздействия атмосферных факторов, механических повреждений и прямых солнечных лучей.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует надежную работу глушителя в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправности глушителя в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен соответствующий акт и направлен поставщику вместе с изделием.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Глушитель канальный для круглого канала типа

PatAIR-KK-SH _____ заводской № _____

соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с постоянным совершенствованием глушителей в их конструкцию могут быть внесены изменения, не меняющие их функционального назначения.