


PatAIR®-KP-SH

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

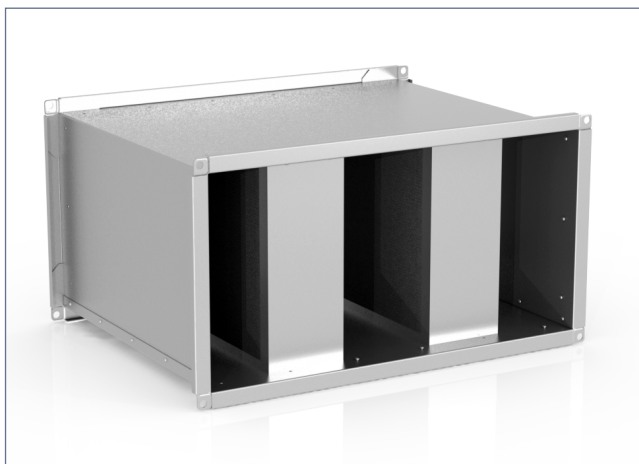

- для снижения шума от работающего канального вентилятора проникающего в помещение или на жилую территорию;
- корпус из оцинкованной стали;
- шумопоглощающий материал с защитным покрытием, предотвращающим выдувание материала;
- возможна любая пространственная ориентация шумоглушителя при монтаже;
- для повышения эффективности глушения возможна последовательная установка шумоглушителей, но не более двух шумоглушителей подряд;
- не требуют специальных элементов крепления и сопряжения с воздуховодами.


КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR — KP — SH — 40-20

Шумоглушитель канальный трубчатый

Типоразмер


Потери давления в шумоглушителях PatAIR-KP-SH "по воздуху"

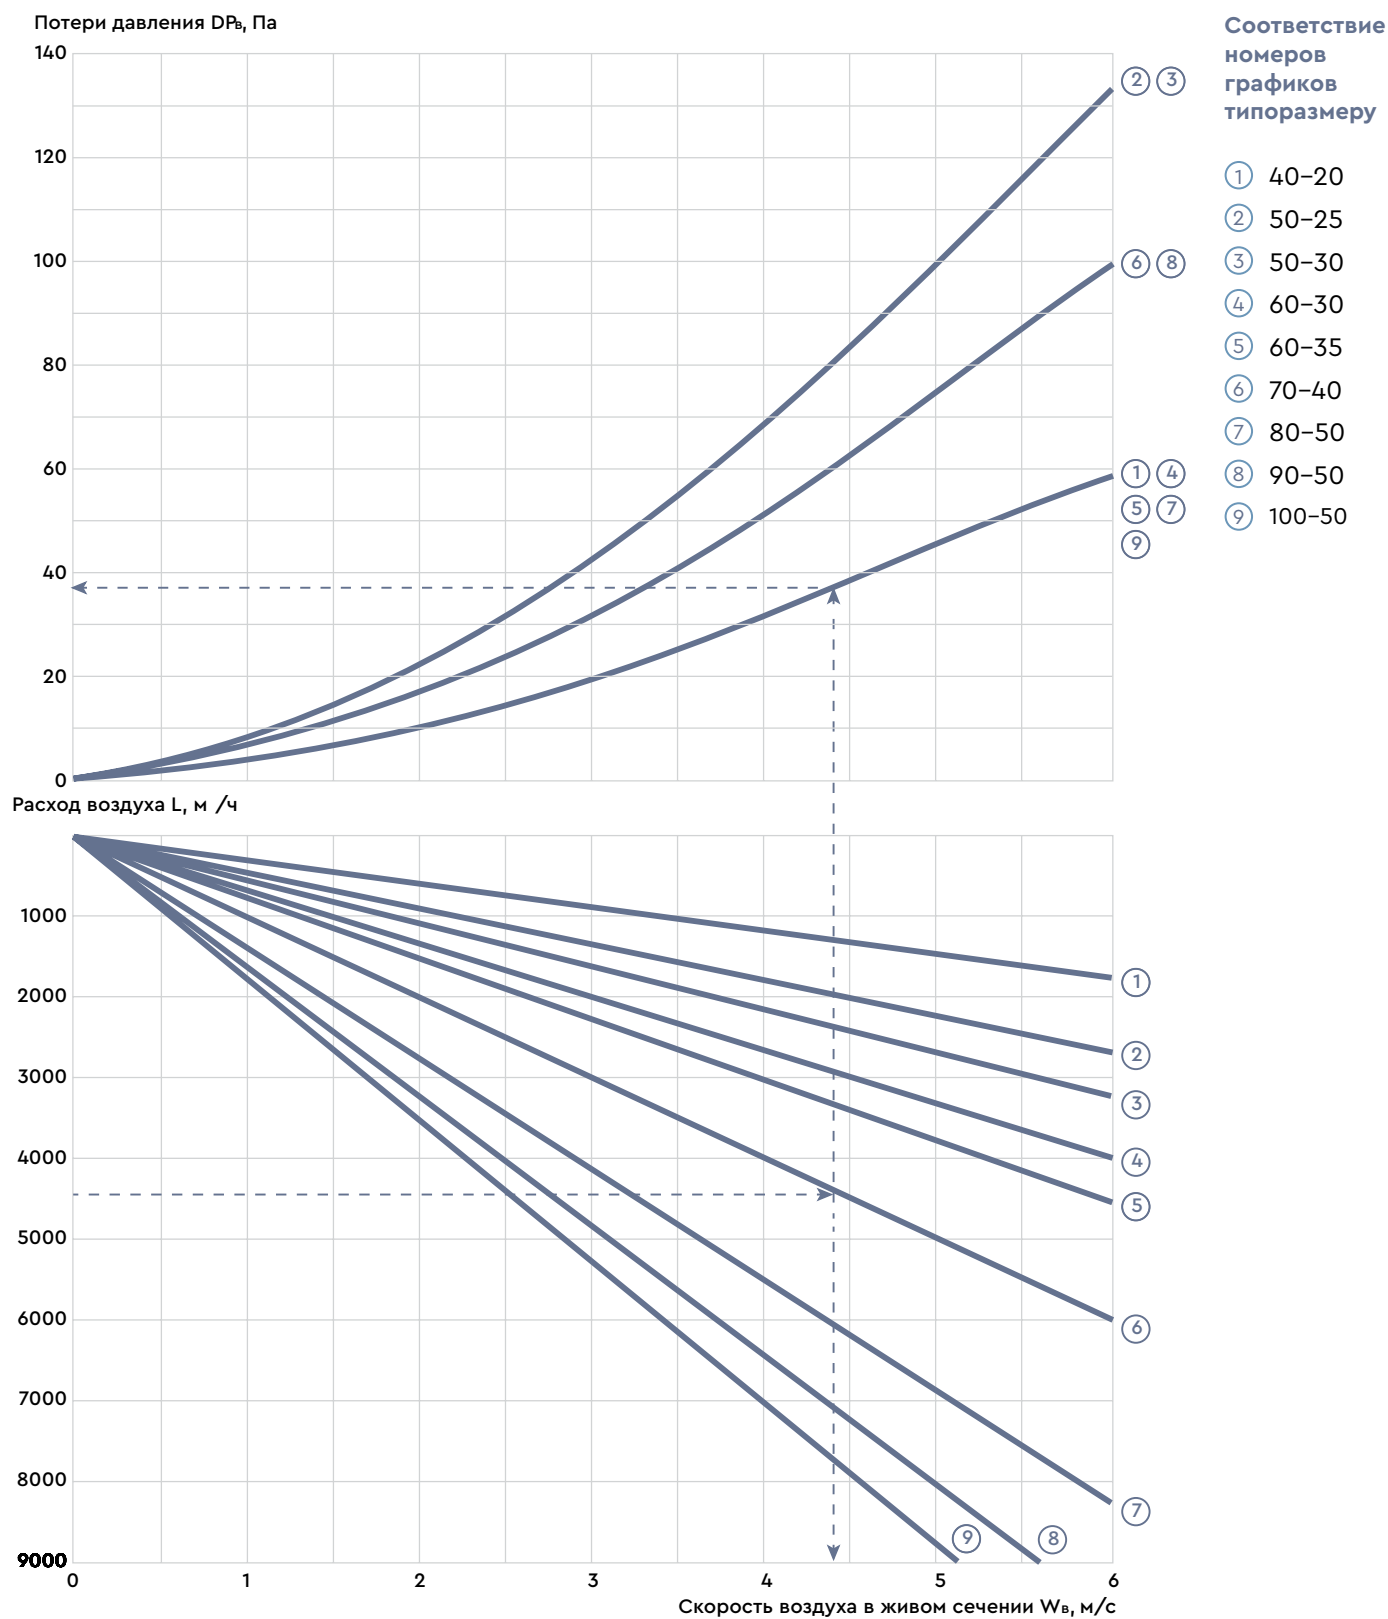

Акустическая эффективность шумоглушителей PatAIR-KP-SH, дБ

Типоразмер	Октавные полосы частот, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40-20	24	20	16	25	33	40	40	33
50-25	23	19	19	28	40	47	52	49
50-30	25	20	22	33	42	52	53	55
60-30	21	17	17	29	37	48	44	36
60-35	16	15	14	24	38	48	42	42
70-40	20	17	19	32	43	52	54	49
80-50	19	14	18	23	41	51	50	39
90-50	20	12	20	29	46	54	55	44
100-50	19	15	17	23	41	52	51	40

Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KP-SH

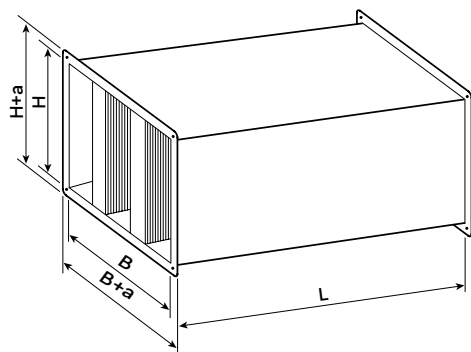

Типоразмер	Размеры, мм				Масса, кг, не более
	B	H	a	L	
40-20	400	200	40	1000	26
50-25	500	250	40	1000	27
50-30	500	300	40	1000	30
60-30	600	300	40	1000	32
60-35	600	350	40	1000	37
70-40	700	400	40	1000	48
80-50	800	500	60	1000	58
90-50	900	500	60	1000	64
100-50	1000	500	60	1000	70